




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine IO-Link 2 Ports

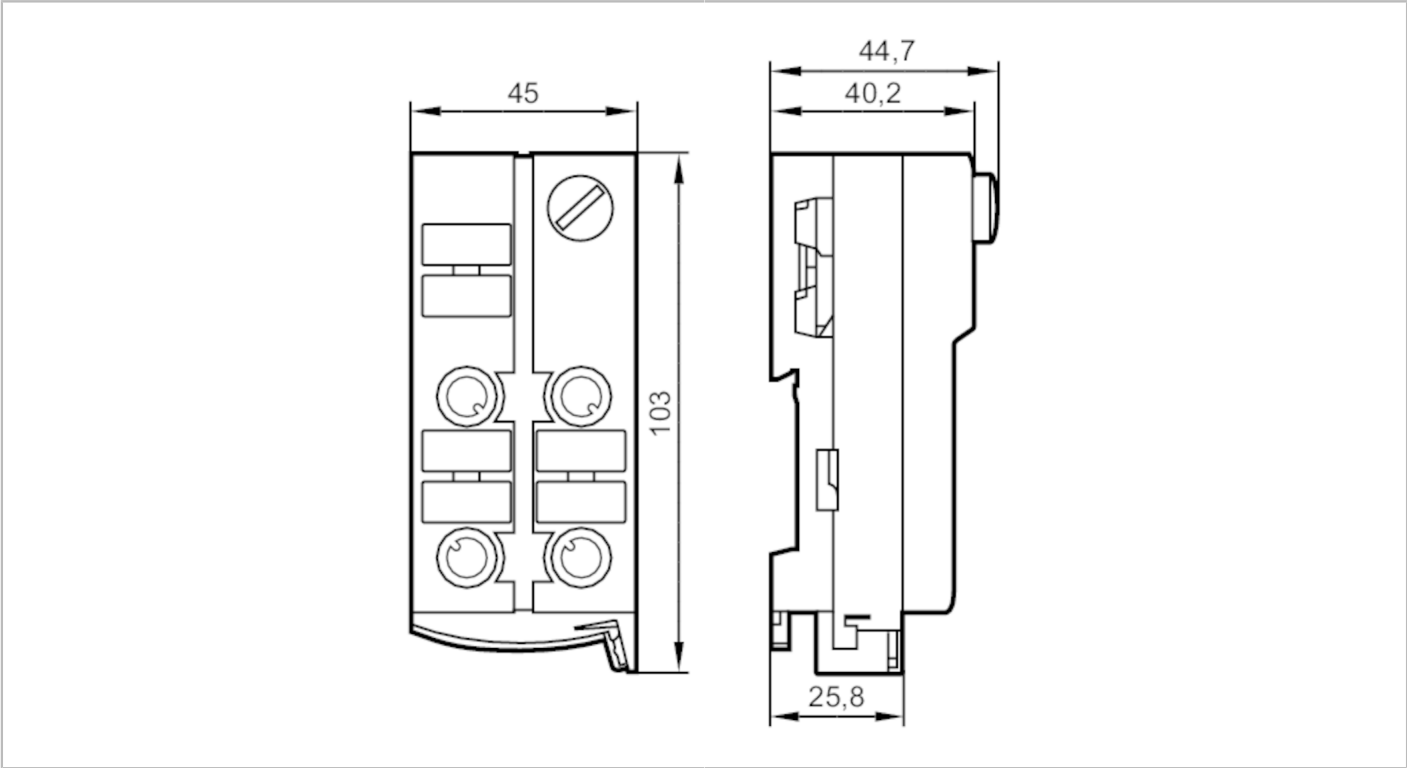

Applikasjon	
Design	brukes kun sammen med AS-i mastere med profilen M4
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	300,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	20,00...30,00 DC
Innganger	
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link; AS-i
IO-Link Device	
Min. prosess syklus tid [ms]	2,30
IO-Link Master	
Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.0
Antall porter klasse A	2



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 50295
MTTF	[ANN]	149,00
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		3.0
AS-i-adressering		adresseringsuttak
Utvidet adresseringsmodus		nei
AS-i masterprofil		M4
AS-i profil		S-7.5.5
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	5.5
Mekaniske data		
Vekt	[g]	161,35
Materialer		PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet
Displayer/driftselementer		
Display	drift	PWR LED, grønn Spenning AS-i
	feil	LED, rød
	koblingsstatus	LED, gul DI/DO Port 1, Port 2
	kommunikasjon	LED, grønn IO-Link Port 1, Port 2
	forstyrret kommunikasjon	LED, rød Port 1, Port 2
Elektrisk tilkobling		
Modultilkobling		Flate kabler
Tilbehør		
Varer som leveres		nedere del
Tilbehør (valgfritt)		Beskyttelseshette: M12, E73004
Merknader		
Merknader		Når sensorene og aktuatorene forsynes fra AS-i, må lasten ikke overskride et maksimum på 200 mA.
		Det er en elektrisk tilkobling mellom sensoren og AS-i.
		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Koblinger: M12; koding: A



1	Sensor forsyning +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Sensor forsyning 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO for IO-Link-kommunikasjon
5	n.c.