




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

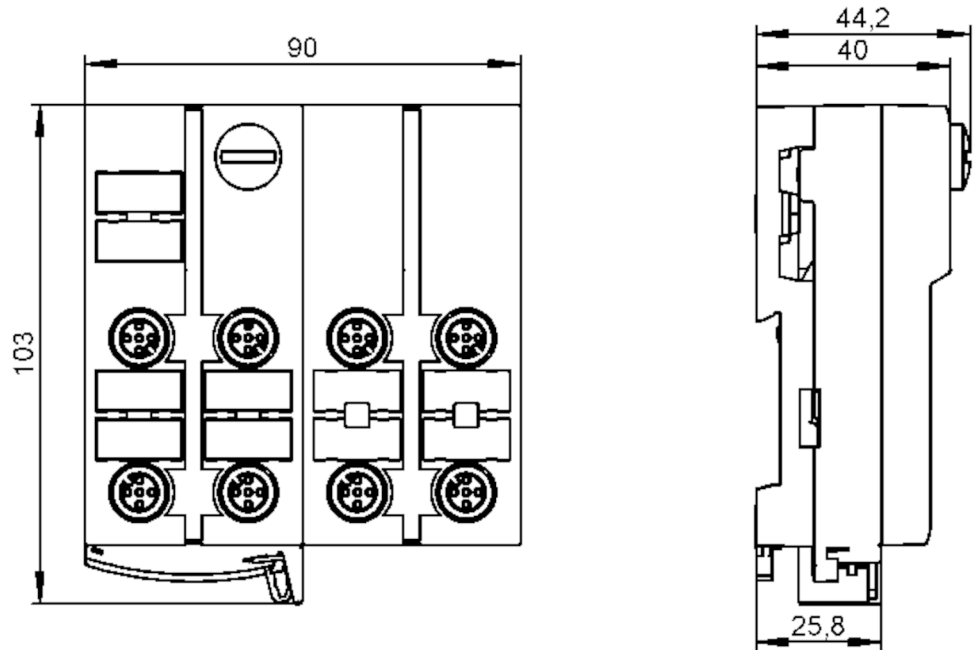

Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	30,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 3
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AUX
Strømforsyning [V]	20,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	1 000,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y


Utganger						
Antall digitale utganger	3					
Krets	PNP					
Spenningsområde DC	[V]	20,00...30,00; (til PELV; via flatkabel)				
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Beskyttelse mot kortslutning		ja				
Elektrisk separert		ja				
Aktuator forsyningsutganger		AUX				
Driftsforhold						
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00				
Beskyttelse		IP 67				
Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[ANN]	166,00				
AS-i klassifisering						
ASi-i versjon		2.11; 3.0				
AS-i-adressering		adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus		ja				
AS-i masterprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7				
AS-I ID-kode	[hex]	A.E				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3	
	Inngang	1	2	3	4	
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4	
	PIN	4	2 4	4	2 4	
	Utgang	1	2	3	4	
	Stikkontakter	O-1/2	O-1/2 O2	O-3	-	
	PIN	4	2 4	4	-	
Tilordning av databiter	parameterbit	Betegnelse				
	P0	ikke brukt				
	P1	periferisk feilindikasjon	: 1	aktivert	* / 0	deaktiveret
	P2	ikke brukt				
	P3	ikke brukt				
Mekaniske data						
Vekt	[g]	289,50				
Type montering		AS-i flatkabler for direkte tilkobling				
Materialer		PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet				
Displayer/driftselementer						
Display	drift			LED, grønn Spenning AUX > 7 V		
	feil			LED, rød AUX 15 V ± 2 V		
	Funksjon			LED, gul		



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

Elektrisk tilkobling	
Modultilkobling	Flate kabler
Tilbehør	
Varer som leveres	nedere del
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M12, E73004
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig	
Elektrisk tilkobling - Innganger	
Tilkobling	

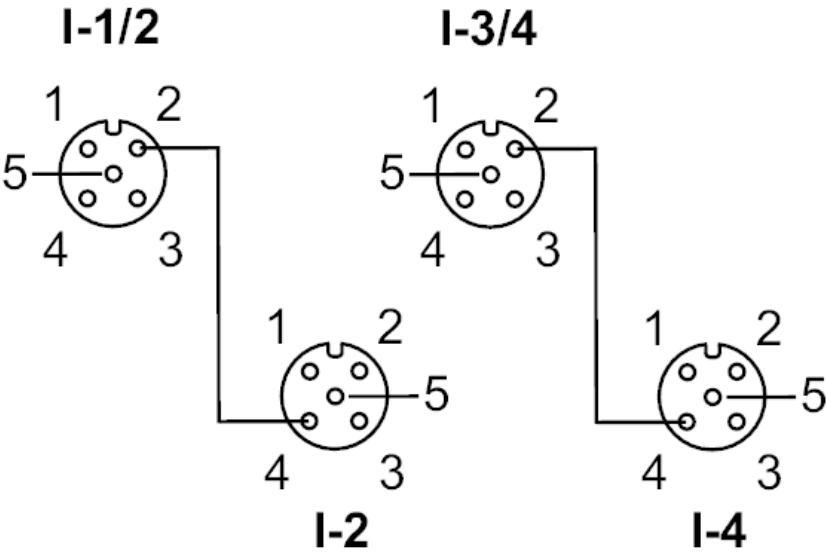



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi


ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

Koblinger: M12

	Innganger
	Stikkontakter I-1/2
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 2
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-2
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-3/4
1	strømforsyning L+
2	datainntasting 4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-4
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 4
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - Utganger

Tilkobling

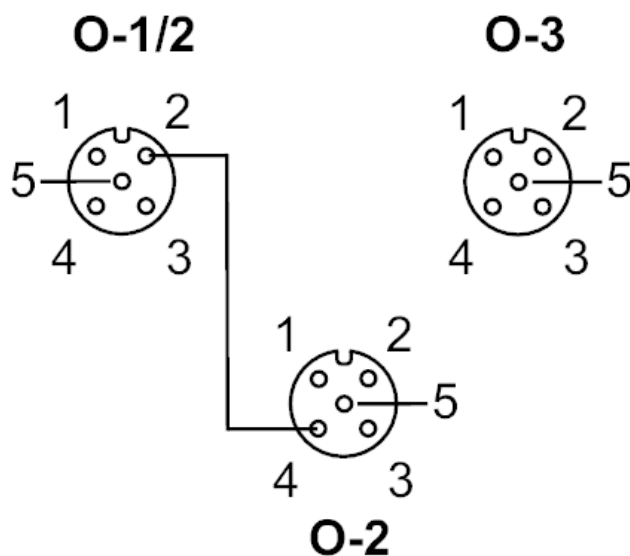



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

Koblinger: M12

	Utganger
	Stikkontakter O-1/2
1	ikke brukt
2	Koblingsutgang 2
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-2
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-3
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 3
5	ikke brukt