




IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

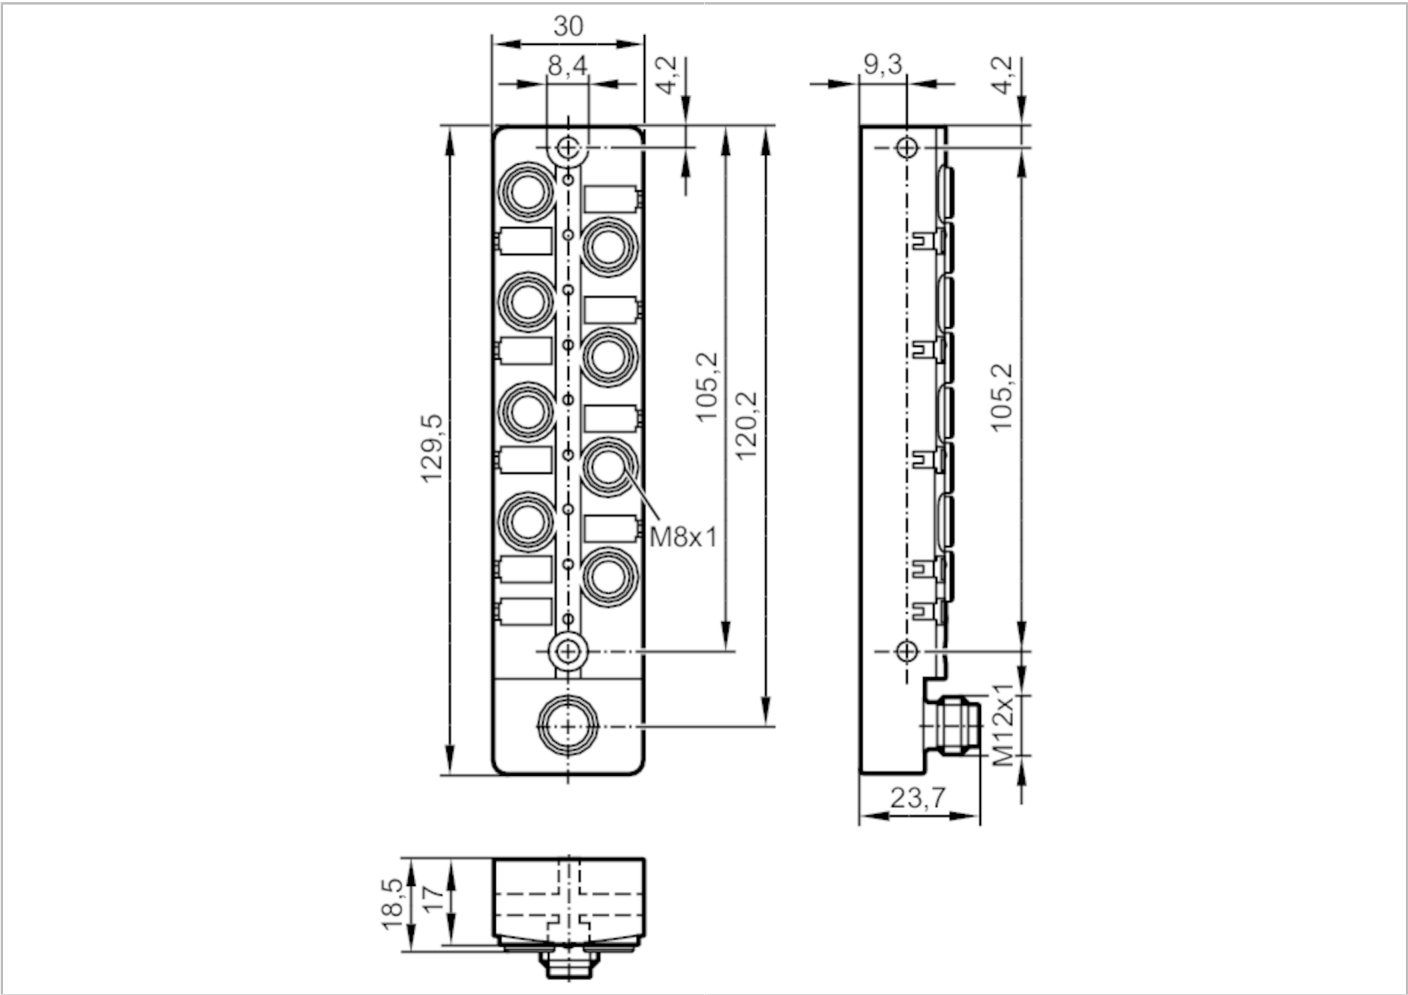

Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk	[mA]	50,00
Sensorforsyning US		
Merkestrøm pr. port	[A]	0,10
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 8
Innganger		
Antall digitale innganger		8; (4 x 2)
Input krets av digitale innganger		PNP
Begrensing for inngangsstrøm	[mA]	15,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt	[V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	790
IO-Link Device		
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	nei	
Behandle data binær	32,00	
Min. prosess syklus tid [ms]	2,90	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00	
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...85,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (ikke kondenserende)	
Beskyttelse	IP 67	
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)	6P	
Kjemiske medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mekaniske data		
Vekt [g]	144,50	
Materialer	PBT; Stikkontakter: messing forniklet; O-ring: FKM	
Tetningsmateriale	FKM	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	panel for merking	
	Beskyttende hetter: 2	
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M8, E73005	
Merknader		
Merknader	For bruk i NFPA 79 programmer bare	
	Enheten skal brukes i henhold til IO-Link-spesifikasjon V1.1.2.	
	Maksimal lengde for IO-Link-kabelen er 20 m.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Elektrisk tilkobling - IO-Link


Koblinger: M12; koding: A



	IO-Link
1	L +
2	ikke brukt
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling

Koblinger: M8; koding: A; Forsegling: FKM



	Innganger X1.0...X1.7
1	Sensor forsyning +24 V
3	Sensor forsyning -
4	datainntasting