


IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

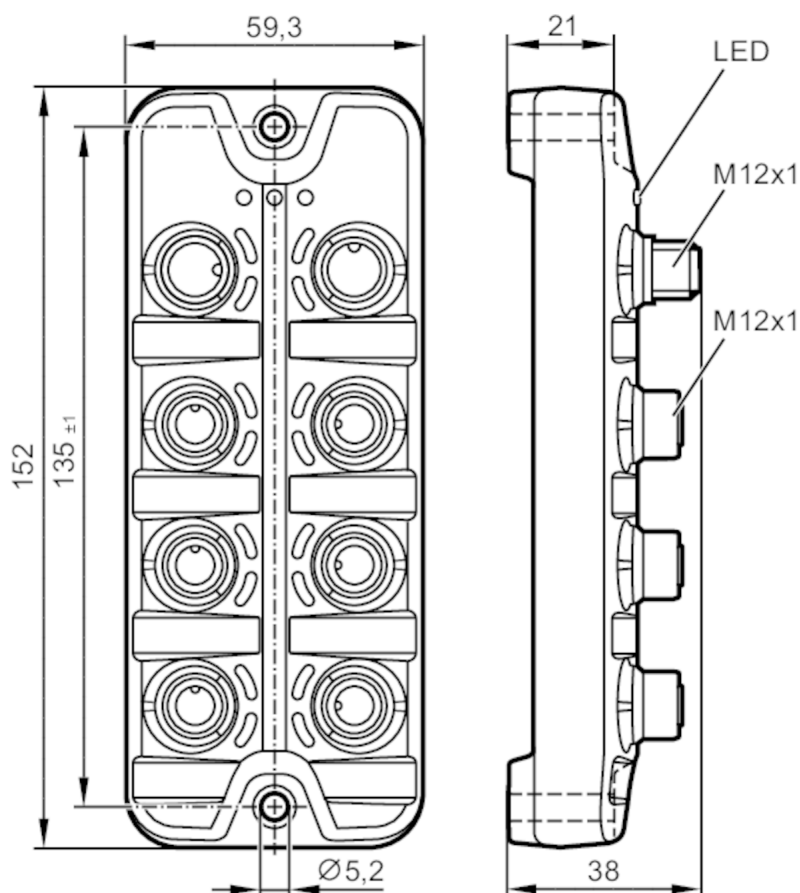

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (US)
Strømforbruk	[mA]	50,00; (US)
Beskyttelsesklasse		III
Ekstra spenningsforsyning	[V]	18,00...28,00 DC; (UA)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning	[mA]	3 600,00; (UA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 12
------------------------------	------------------------------

Utganger

Antall digitale utganger	12; (6 x 2)
Utgangsfunksjon	PNP
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA] 1 800,00
Maks. strømbelastning for utganger totalt	[A] 3,60; (Maks. strømbelastning pr. utgangsside: 1800 mA)
Elektrisk separert	ja



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	893
IO-Link Device		
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	nei	
Min. prosess syklus tid [ms]	5,60	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...70,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00	
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00	
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K)	
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)	6P	
Grad av tilsmussing_	2,00	
Kjemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
	DIN IEC 61131-9	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [ANN]	63,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	314,00	
Dimensjoner [mm]	26,00 x 59,30 x 152,00	
Materialer	hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Tetningsmateriale	EPDM	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttende hetter M12	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Elektrisk tilkobling - IO-Link

Koblinger: M12; koding: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke brukt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilkobling - Utganger

Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: EPDM



X1.0...X1.5

1	ikke brukt
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: M12; koding: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)