




PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE

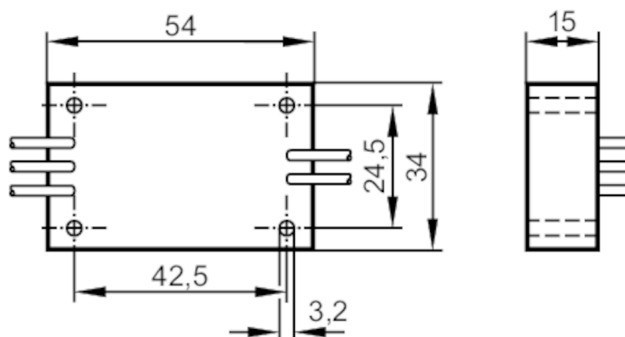

Applikasjon

Design

husmodul

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
------------------------------	----------------------------

Innganger

Antall PWM-innganger	1
PWM-frekvensinnganger [Hz]	122

Utganger

Antall analoge utganger	1
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Merknad om omgivelsestemperatur	kabler bøyde seg -5...105 °C kabler i ro -30...105 °C
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	70,50
Dimensjoner [mm]	54,00 x 34,00 x 15,00
Materialer	polyamid glassfiberforsterket

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,28 m; / Kjerneender med trådendehylser

Inngang

rød	+24 V DC
svart	PWM IN
blå	GND



PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Utgang

svart	0-10 V
blå	GND

Diagrammer og grafer

