




Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/10-10K

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DD0296

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

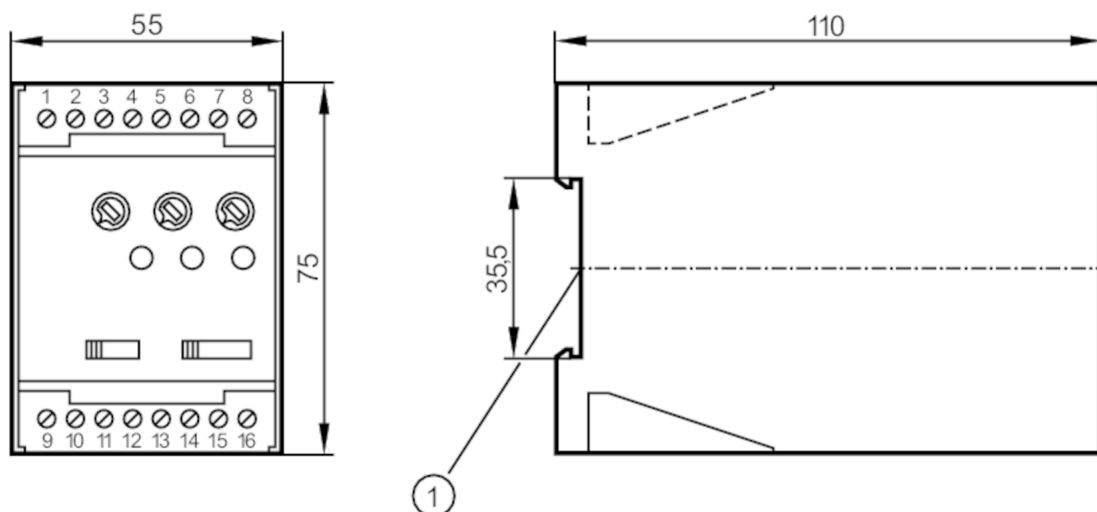

1 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinnemontering
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00

Applikasjon

Applikasjon	altomfattende evaluering av pulsssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	< 230,00
Nominell spenning DC [V]	24,00
Nominell spenningstoleranse [%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	24,00; (≤ 30 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 1
------------------------------	------------------------

Utganger

Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [Imp/min]	10,00...10 000,00
------------------------------	-------------------



Evalueringseenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/10-10K


Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[X01]	5,00...100,00
Repeterbarhet	[X01]	1,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	0,50...15,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	fininnstilling innenfor området med potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,41
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer		plast
Display/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn

Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/10-10K

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

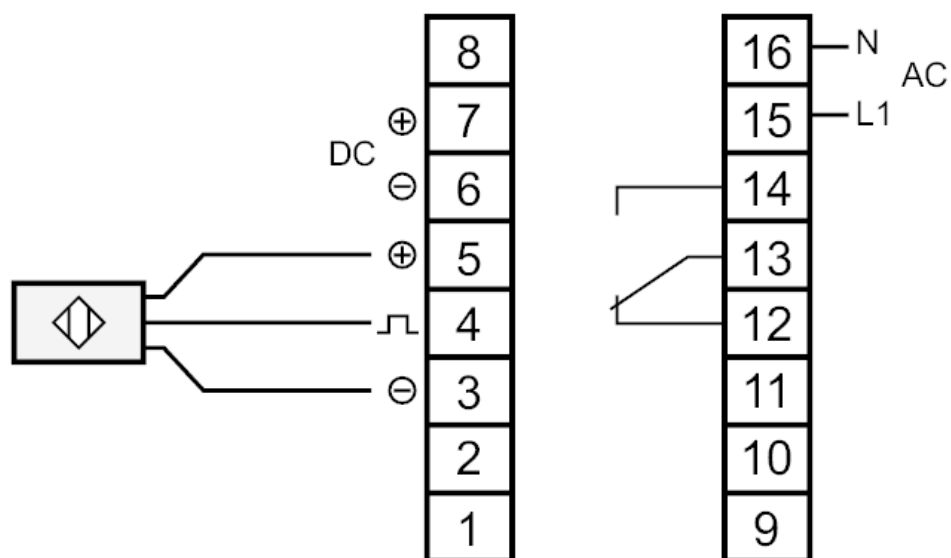

01:	ikke brukt
02:	ikke brukt
03:	DC Sensor forsyning (-)
04:	sensor-signal pnp
05:	DC Sensor forsyning (+)
06:	DC forsyningsspenning (-)
07:	DC forsyningsspenning (+)
08:	ikke brukt
09:	ikke brukt
10:	ikke brukt
11:	ikke brukt
12:	relé normalt lukket
13:	relé vanlig
14:	relé normalt åpen
15:	AC forsyningsspenning (L)
16:	AC forsyningsspenning (N)