


Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/110-240VAC/DC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DD0203

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

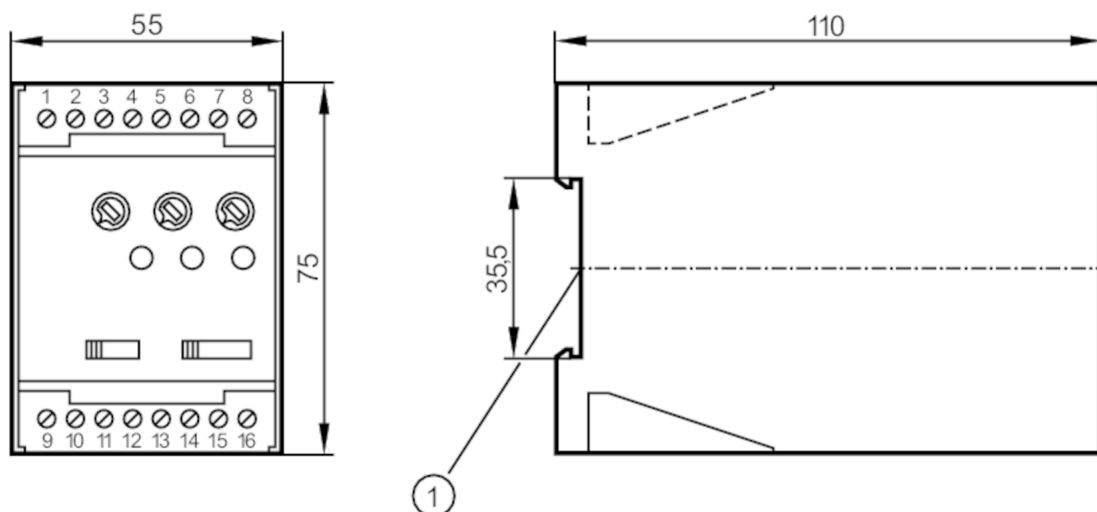

1 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinne
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00

Applikasjon

Applikasjon	altomfattende evaluering av pulsssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	110,00...240,00
Nominell spenning DC [V]	110,00...240,00
Nominell spenningstoleranse [%]	< 10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	20,00...10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	24,00; (≤ 30 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall reléutganger: 1
------------------------------	---

Utganger

Antall digitale utganger	1
Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	6 A (250 V AC); B300, R300
Analog strømutfgang [mA]	...200,00
Analog spenningsutfgang [V]	...24,00



Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/110-240VAC/DC

Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[Imp/min]	5,00...5 000,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[X01]	5,00...100,00
Repeterbarhet	[X01]	1,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	0,50...15,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	fininnstilling innenfor området med potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,29
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer		plast
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn




Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/110-240VAC/DC

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

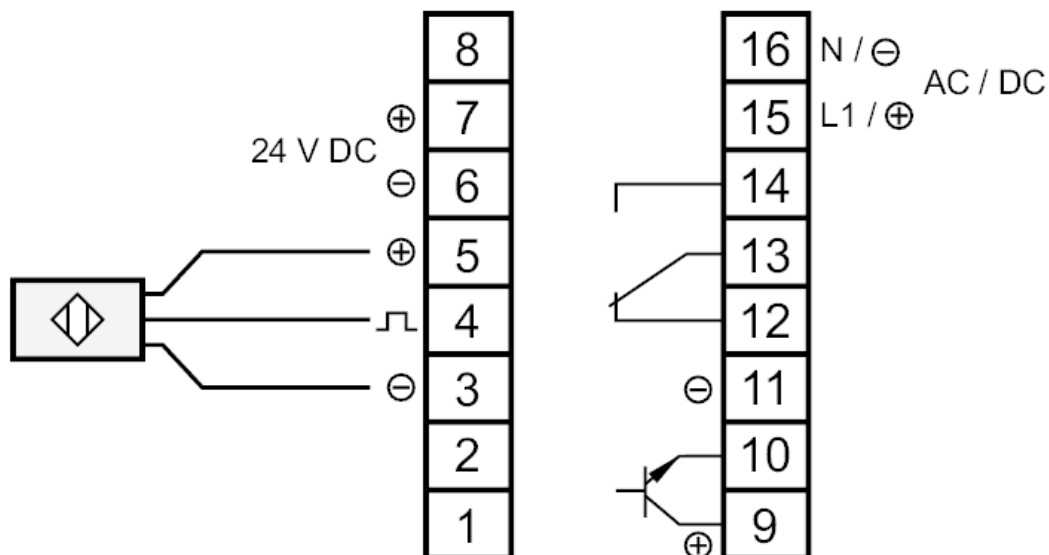

01:	ikke brukt
02:	ikke brukt
03:	DC Sensor forsyning (-)
04:	sensor-signal pnp
05:	DC Sensor forsyning (+)
06:	DC forsyningsspenning (-)
07:	DC forsyningsspenning (+)
08:	ikke brukt
09:	nåværende forsyning transistor utgang (+)
10:	transistor utgang pnp
11:	nåværende forsyning transistor utgang (-)
12:	relé normalt lukket
13:	relé vanlig
14:	relé normalt åpen
15:	AC/DC forsyningsspenning (L/+)
16:	AC/DC forsyningsspenning (N/-)