


## Strømforsyningsmodul for elektronisk automatsikring

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 panel for merking
- 2 push-in-terminaler Koblingsutgang 13/14
- 3 push-in-terminal 0 V
- 4 push-in-terminal 24 V DC

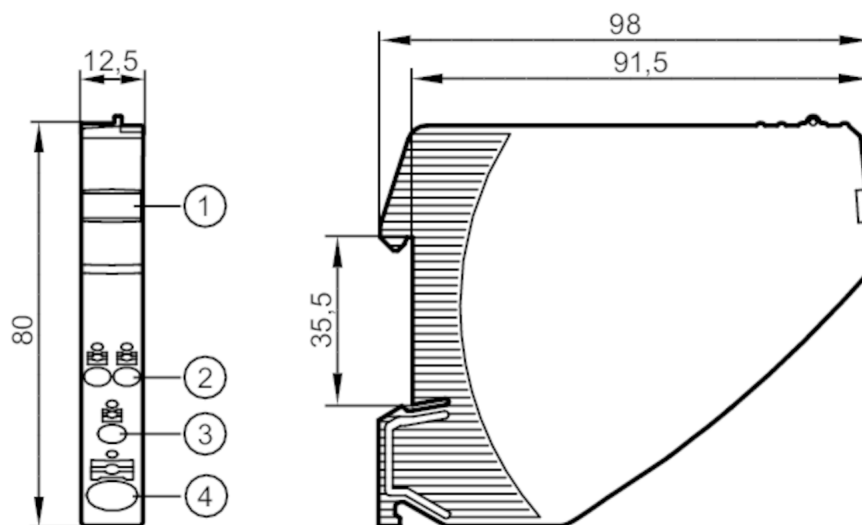

## Elektriske data

|                                                   |      |               |
|---------------------------------------------------|------|---------------|
| Driftsspenning                                    | [V]  | til SELV/PELV |
| Nominell spenning DC                              | [V]  | 24,00         |
| Inngangsspenning DC                               | [V]  | 19,20...30,00 |
| Beskyttelsesklasse                                |      | III           |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet                 |      | ja            |
| Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 24 V DC) | [ms] | 10,00         |
| Inngangsspenning (nominell spenning 24 V DC)      | [A]  | 40,00         |
| Hvilestrøm                                        | [mA] | 10,00         |

## Driftsforhold

|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...60,00       |
| Lagringstemperatur   | [°C] | -40,00...70,00       |
| Beskyttelse          |      | IP 20; (på forsiden) |
| Grad av tilsmussing  |      | 2,00                 |

## Tester/godkjenninger

|     |              |                         |
|-----|--------------|-------------------------|
| EMC | EN 61000-6-3 | stråling av interferens |
|     | EN 61000-6-2 | immunitet               |

## Mekaniske data

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Vekt        | [g]  | 67,00                 |
| Dimensjoner | [mm] | 80,00 x 12,50 x 98,00 |

## Elektrisk tilkobling

push-in-terminaler:

# DF1100



## Strømforsyningsmodul for elektronisk automatsikring

Fuse/Standard/24VDC/Module

kontakt-arm/list:

### Tilkobling

