


MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DL2503

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

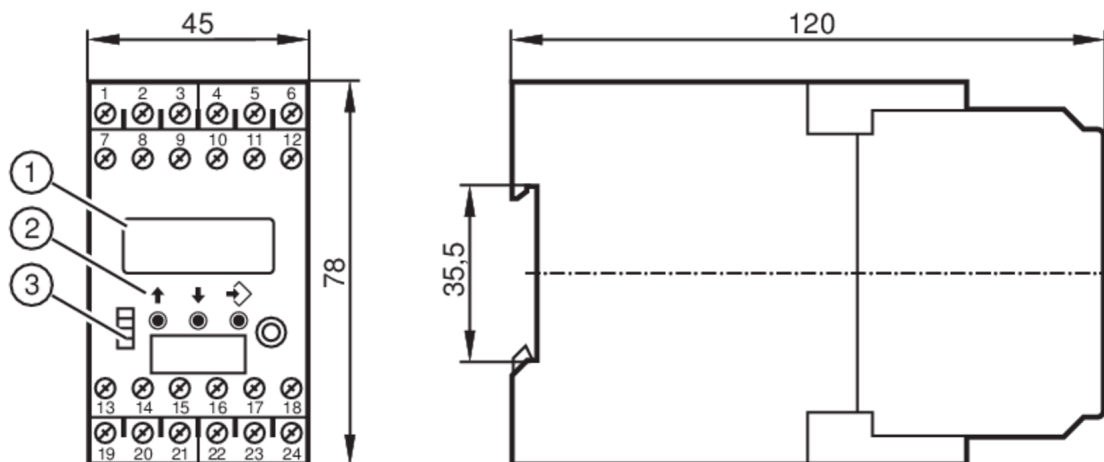

- 1 LCD-skjerm
- 2 programmeringsknapper
- 3 LED



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
Dimensjoner [mm]	78,00 x 45,00 x 120,00

Applikasjon

Applikasjon	2-kanals terskelrelé for analoge standardsignaler
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	110,00...240,00
Nominell spenning DC [V]	27,00
Nominell spenningstoleranse [%]	< 10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	20,00...10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Strømforbruk [W]	5,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 50
Beskyttelsesterminaler	IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,35
Hus		hus for DIN-skinne monterer
Dimensjoner	[mm]	78,00 x 45,00 x 120,00
Materialer		plast
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, grønn
		LCD-skjerm
Elektrisk tilkobling		
koblingsklemmer med to kamre: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC forsyningsspenning (L-)	
2	24 V DC forsyningsspenning (L+)	
3	nåværende forsyning transistor utganger (L+)	
4	analog inngang GND	
5	analog inngang In1 (0/4...20 mA)	
6	analog inngang In2 (0/4...20 mA)	
7	AC forsyningsspenning (L1)	
8	AC forsyningsspenning (N)	
9	ikke brukt	
10	24 V DC Sensor forsyning (L+)	
11	24 V DC Sensor forsyning (L-)	
12	transistor utgang signalovervåking pnp	
13	relé Out1 vanlig	
14	relé Out1 normalt åpen	
15	relé Out1 normalt lukket	
16	transistor utgang Out1 pnp	
17	utløse 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	tilbakestille 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	relé Out2 vanlig	
20	relé Out2 normalt åpen	
21	relé Out2 normalt lukket	
22	analog utgang Out3 0/4...20 mA (+)	
23	analog utgang Out3 0/4...20 mA (-)	
24	transistor utgang Out2 pnp	