




Svitsjeforsterkere

N200/SA-2 110-240VAC

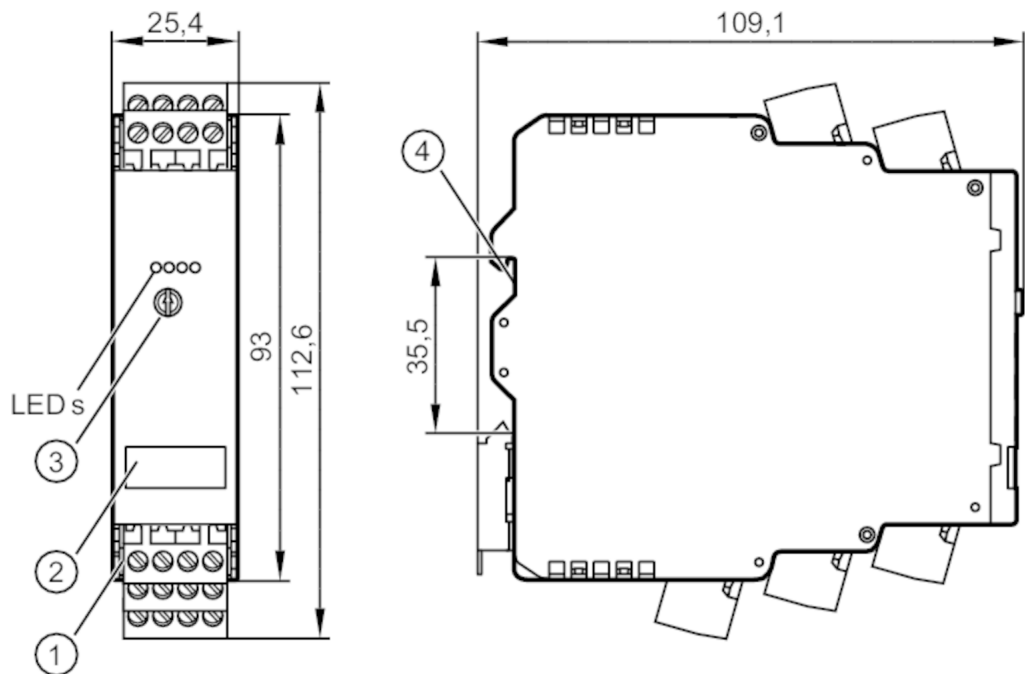

- 1 plugg-in skrueterminaler
- 2 panel for merking
- 3 potensiometer
- 4 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinnemontering
-----	-----------------------------

Applikasjon

Applikasjon	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	110,00...240,00
Nominell spenningstoleranse	[%]	> 20,00
Nominell spenningstoleranse 2	[%]	20,00...10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Isolasjon klassifisering	[V]	9,00
Maks. AC strømforbruk	[W]	11,00
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Antall kanaler		2

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 2
------------------------------	------------------------

Innganger

Input krets av digitale innganger	PNP/NPN
-----------------------------------	---------

Utganger

Antall reléutganger	2
---------------------	---



Svitsjeforsterkere

N200/SA-2 110-240VAC

Kontaktklassifisering	4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmisk motstand)	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	80,00; (40 °C: 50 % ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	3 000,00
Beskyttelse		IP 20
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Grad av tilsmussing_		2,00; (≤ 240 V AC)
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	215,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	240,50
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Type montering		spor; (TH35 EN 60715)
Materialer		plast: PC-GF20
Displayer/driftselementer		
Display	strømforsyning	1 x LED, grønn
	Utgang	2 x LED, gul
	feil	1 x LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres	koblinger: 5 x 4-polet, med skrueforbindelse, E40173	


Svitsjeforsterkere

N200/SA-2 110-240VAC

Elektrisk tilkobling

pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm

Tilkobling

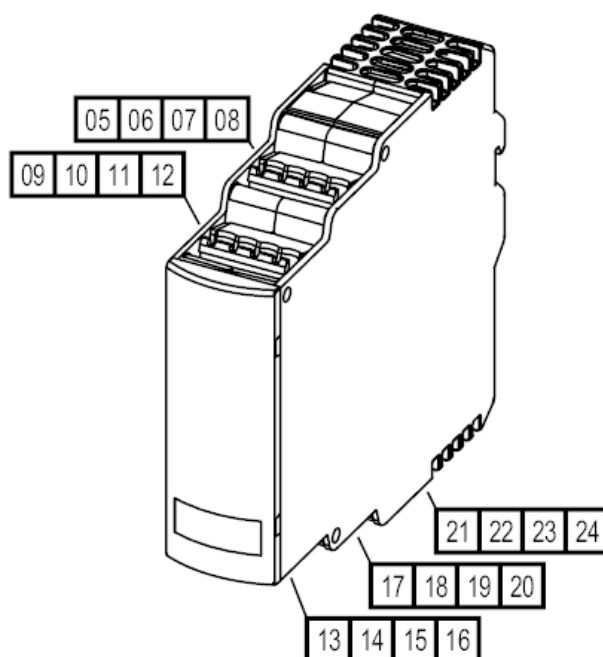

05	relé 1 normalt åpen
06	relé 1 vanlig
07	relé 1 vanlig
08	relé 1 normalt lukket
09	DC Sensor forsyning 1 (+)
10	sensor-signal 1 pnp/npn
11	ikke brukt
12	DC Sensor forsyning 1 (-)
13	DC Sensor forsyning 2 (+)
14	sensor-signal 2 pnp/npn
15	ikke brukt
16	DC Sensor forsyning 2 (-)
17	relé 2 normalt åpen
18	relé 2 vanlig
19	relé 2 vanlig
20	relé 2 normalt lukket
21	AC forsyningsspenning (L)
22	AC forsyningsspenning (L)
23	AC forsyningsspenning (N)
24	AC forsyningsspenning (N)