



Evalueringsenhet for slurings- og synkronovervåking

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DS2503

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

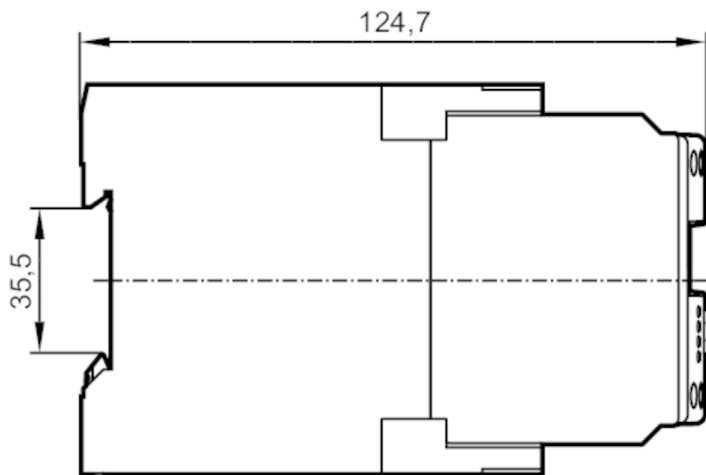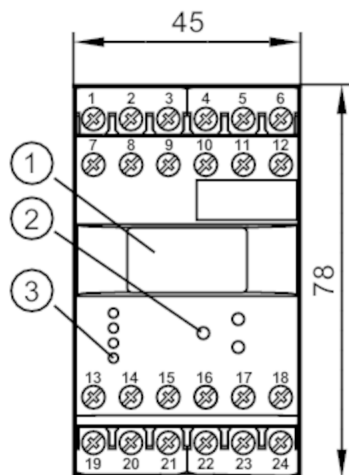

- 1 OLED-skjerm
- 2 programmeringsknapper
- 3 LED-er


Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinne monterer
Dimensjoner [mm]	78,00 x 45,00 x 124,70

Applikasjon

Applikasjon	pulsevalueringssystem med mikroprosessor for slurings- og synkronovervåking i tillegg til frekvens og rotasjonshastighet
-------------	--

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	110,00...240,00
Nominell spenning DC [V]	27,00
Nominell spenningstoleranse [%]	< 10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	20,00...10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Strømforbruk [W]	3,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	8,20

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 2
------------------------------	------------------------

Utganger

Antall reléutganger	2
Kontaktklassifisering	6 A (250 V AC); B300, R300

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde Hz [Hz]	0,10...1 000,00
----------------------------	-----------------



Evalueringsenhet for slurings- og synkronovervåking

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Innstillingsområde	[Imp/min]	1,00...60 000,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	80,00; (40 °C: 50 %)
Beskyttelse		IP 50
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mekaniske data		
Vekt	[g]	386,00
Hus		hus for DIN-skinne monterer
Dimensjoner	[mm]	78,00 x 45,00 x 124,70
Materialer		plast
Displayer/driftelementer		
Display		OLED-skjerm, 128 x 64 piksler opplyst
	koblingsstatus	LED, grønn
Merknader		
Merknader		Enheten overholder overspenningskategori II; forurensingsgrad 2
Elektrisk tilkobling		
koblingsklemmer med to kamre: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	DC forsyningsspenning (L-)	
2	DC forsyningsspenning (L+)	
3	nåværende forsyning transistor utganger (L+)	
4	feilutdata 1	
5	8.2 V DC Sensor forsyning 1 (L-)	
6	8.2 V DC Sensor forsyning 1 (L+)	
7	AC forsyningsspenning (L)	
8	AC forsyningsspenning (N)	
9	ikke brukt	
10	feilutdata 2	
11	8.2 V DC Sensor forsyning 2 (L-)	
12	8.2 V DC Sensor forsyning 2 (L+)	
13	relé 1 vanlig	
14	relé 1 normalt åpen	
15	relé 1 normalt lukket	
16	transistor utgang 1 pnp	
17	tilbakestille 1 pnp	
18	tilbakestille 2 pnp	
19	relé 2 vanlig	
20	relé 2 normalt åpen	
21	relé 2 normalt lukket	
22	ikke brukt	
23	ikke brukt	
24	transistor utgang 2 pnp	