


DTA300



RFID-lese-/skrivehode med AS-Interface

DTSLF DCRWASUS01

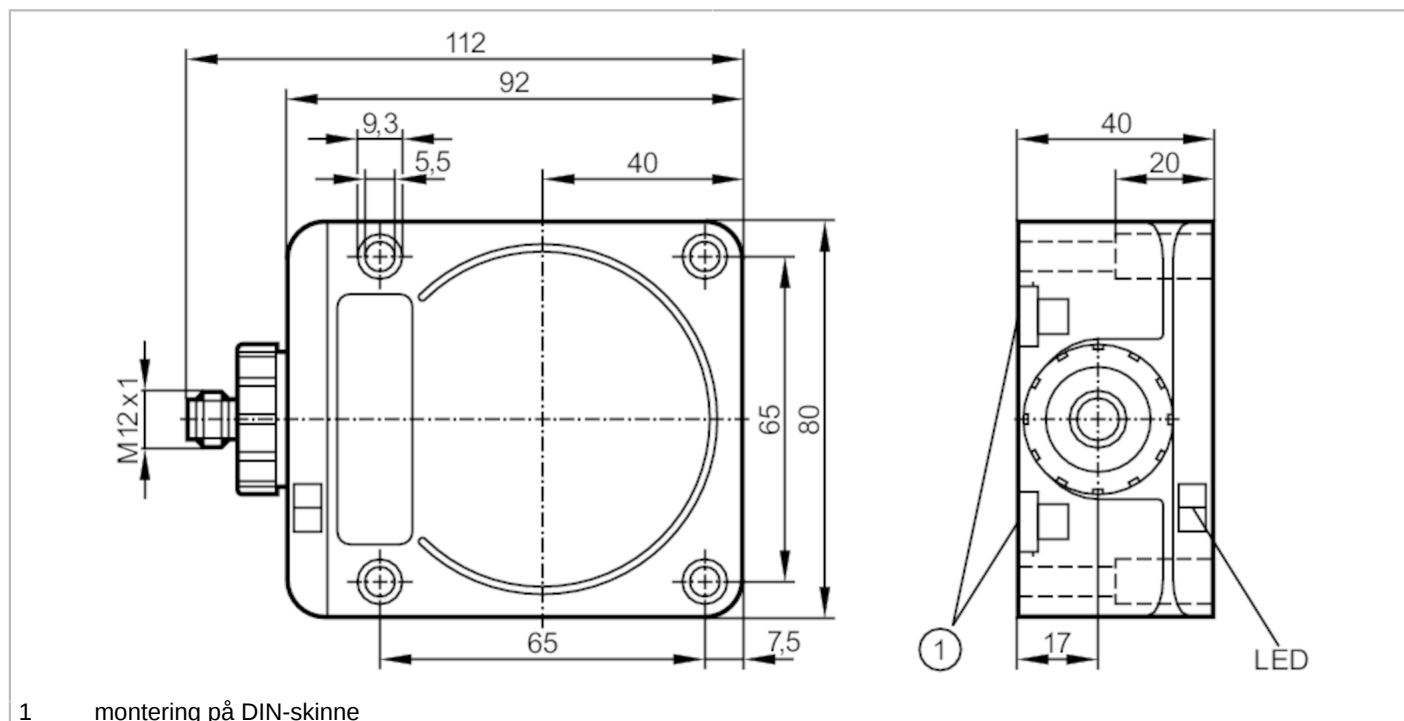

Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Singapore; Kina
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 65,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	0,125

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Deteksjonsområde

Rejsehastighet [m/s]	< 0,50
Avstand lese/lesehode foran	400,00
Avstand lese/lesehode side	280,00
Merknad om avstand lese/lesehode	refereres til : DTA300
	Lese-/skrivehode DTA300
	Lesehode DTA301
Avstand skrive/lesehode foran	500,00
Avstand skrive/lesehode side	500,00
Merknad om avstand skrive/lesehode	refereres til : DTA300
	Lese-/skrivehode DTA300
	Lesehode DTA301



RFID-lese-/skrivehode med AS-Interface

DTSLF DCRWASUS01

Avstand til ID-brikken	[mm]	lese	:	≤ 80
		statisk		

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	AS-i
-------------------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	1999-03
Støtmotstand	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[ANN]	422,00

AS-i klassifisering

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	4
AS-i sertifikat		83401

Mekaniske data

Vekt	[g]	414,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	92,00 x 80,00 x 40,00
Materialer		hus: PPE; metalleder: trykkstøpt sink / messing forniklet

Displayer/driftselementer

Display	Driftsspenning	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul
	feil AS-i-datakommunikasjon	1 x LED, rød

Merknader

Merknader	Se det respektive databladet (E803xx) for avstandene for andre ID-brikker
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12, dreibar; koding: A





RFID-lese-/skrivehode med AS-Interface

DTSLF DCRWASUS01

Tilkobling

