





Applikasjon		
Applikasjon		for opptil 4 lese-/skrivehoder type ANT41x/ANT51x
Elektriske data		
Driftsspenning		[V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk		[mA] < 3 000,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 4
Utganger		
Antall digitale utganger		4
Maks. gjeldende belastning per utgang		[mA] 500,00; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon		Ethernet
Fabrikkinnstilling		IP-adresse: 192.168.0.79
		delnettverksmaske: 255.255.255.0
		gatewayens IP-adresse: 192.168.0.100
Ethernet - EtherCAT		
Protokoll		EtherCAT
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur		[°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur		[°C] -20,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

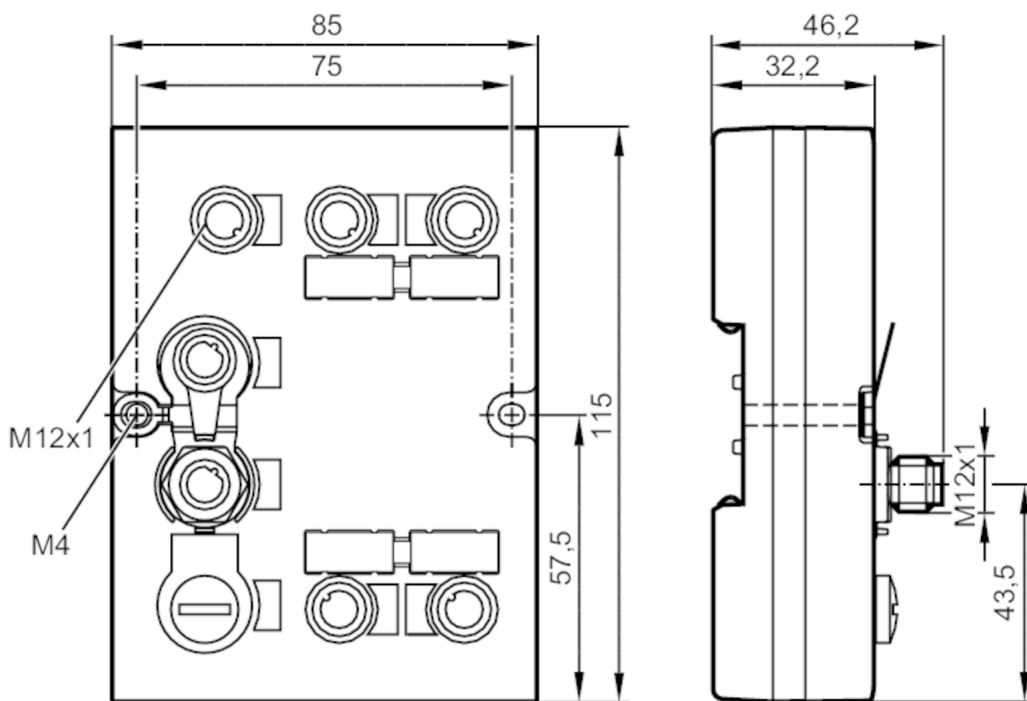

RFID-evalueringsenhet LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Vibrasjonsmotstand	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [ANN]		108,28
Mekaniske data		
Vekt [g]		394,00
Dimensjoner [mm]		115,00 x 46,20 x 85,00
Materialer		øvre del: PA Grivory GV4H oransje; øvre del: TPE; nedere del: GD-ALSi12
Displayer/driftselementer		
Display	strømforsyning	1 x LED, grønn
		1 x LED, gul
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, rød/grønn
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, grønn
		1 x LED, gul
	Innganger / utganger	1 x LED, grønn
		1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Beskyttelseshette: M12, E73004
Merknader		
Merknader		EtherCAT er et registrert varemerke og patentert teknologi, lisensiert av Beckhoff Automation GmbH, Tyskland
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Ethernet		
Koblinger: 2 x M12; koding: D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling		
Koblinger: 4 x M12; koding: A		
		



RFID-evalueringseenhet LF/HF


DTELF/HFABRWECUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: 1 x M12; koding: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.