


# DV1320



## 3-segments signallampe

LED-Tower-3/Standard

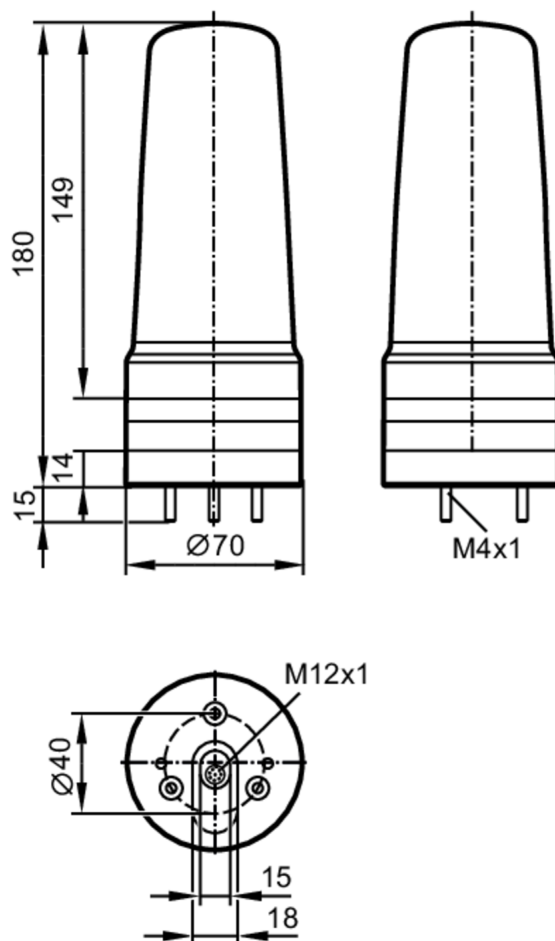

| Applikasjon                   |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Applikasjon                   | maskinbetingelser for signalisering |
| Elektriske data               |                                     |
| Driftsspenning [V]            | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)   |
| Nominell spenning DC [V]      | 24,00                               |
| Strømforbruk [mA]             | < 200,00                            |
| Innganger / utganger          |                                     |
| Antall innganger og utganger  | Antall digitale innganger: 4        |
| Innganger                     |                                     |
| Antall digitale innganger     | 4                                   |
| Inngangsstrøm høy [mA]        | 6,00                                |
| Grensesnitt                   |                                     |
| Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link                             |
| Overføringstype               | COM2 (38,4 kBaud)                   |
| IO-Links fordeler             | 1.1                                 |
| SDCI standard                 | IEC 61131-9                         |



## 3-segments signallampe

LED-Tower-3/Standard

|                              |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| SIO modus                    | ja         |          |
| Nødvendig hovedporttype      | A          |          |
| Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20       |          |
| Støttede DeviceIDs           | Type drift | DeviceID |
|                              | default    | 1466     |

| Driftsforhold                   |  |                |
|---------------------------------|--|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]       |  | -25,00...50,00 |
| Lagringstemperatur [°C]         |  | -40,00...75,00 |
| Maks. relativ luftfuktighet [%] |  | 90,00          |
| Lufttrykk [kPa]                 |  | < 106,00       |
| Maks. høyde over havet [m]      |  | 2 000,00       |
| Beskyttelse                     |  | IP 65          |

| Tester/godkjenninger |                |         |
|----------------------|----------------|---------|
| UI godkjenning       | strømforsyning | Class 2 |

| Mekaniske data   |  |                      |
|------------------|--|----------------------|
| Vekt [g]         |  | 371,15               |
| Dimensjoner [mm] |  | Ø 70,00 / L = 180,00 |
| Materialer       |  | hus: ABS; linse: PC  |


| Displayer/driftselementer |             |                |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Display                   | Status      | 1 x LED, grønn |
|                           | LED-segment | 3 x 4 LED      |

| Tilbehør             |  |                                            |
|----------------------|--|--------------------------------------------|
| Tilbehør (valgfritt) |  | grunnplate, E89060                         |
|                      |  | veggkonsoll, E89061                        |
|                      |  | Monteringsadapter, E89063                  |
|                      |  | brakett med lateral kabelinnføring, E89064 |
|                      |  | monteringsrør, E89065                      |
|                      |  | monteringsrør, E89066                      |
|                      |  | monteringsrør, E89067                      |

| Merknader           |  |                                         |
|---------------------|--|-----------------------------------------|
| Merknader           |  | Se bruksanvisningen for mer informasjon |
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk.                               |

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A





## 3-segments signallampe

LED-Tower-3/Standard

### Tilkobling

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | n.c.                         |
| 2 | n.c.                         |
| 3 | digitalinngang LED-segment 3 |
| 4 | digitalinngang LED-segment 2 |
| 5 | strømforsyning               |
| 6 | digitalinngang LED-segment 1 |
| 7 | n.c.                         |
| 8 | IO-Link (C/Q)                |