


DV2920



20-LED-lystårn

LED-Tower-20-a/IO-Link

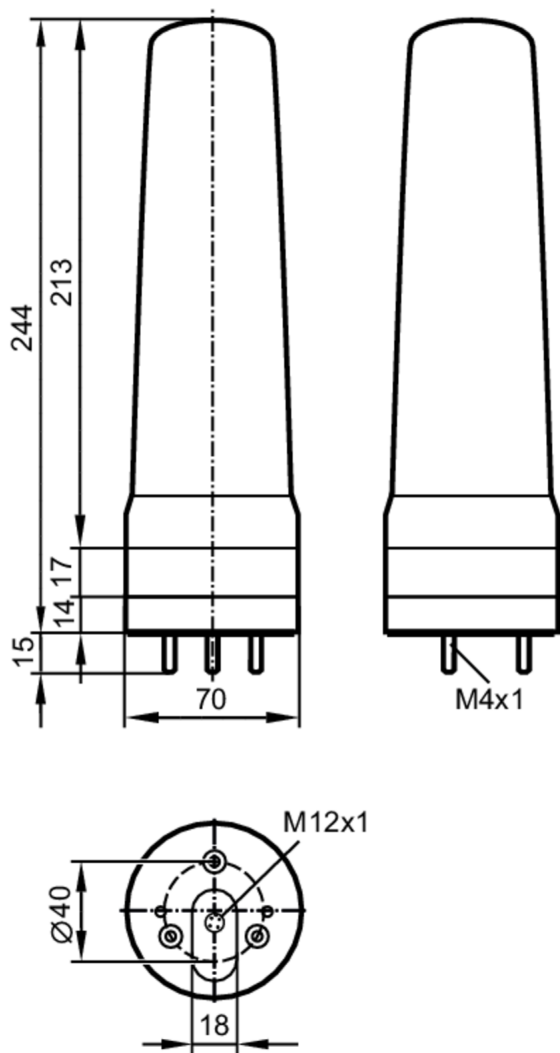

Applikasjon		
Applikasjon		maskinbetingelser for signalisering
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 200,00
Slå på toppstrøm	[mA]	500,00; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Innganger		
Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler		1.1



20-LED-lystårn

LED-Tower-20-a/IO-Link

SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1533

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...50,00
Lagringstemperatur [°C]		-40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]		90,00
Lufttrykk [kPa]		< 106,00
Maks. høyde over havet [m]		2 000,00
Beskyttelse		IP 65

Mekaniske data		
Vekt [g]		412,80
Dimensjoner [mm]		Ø 70,00 / L = 244,00
Materialer		hus: ABS; linse: PC

Displayer/driftelementer		
Display	LED-segment	20 x LED-er, flerfarget

Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		grunnplate, E89060
		veggkonsoll, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		brakett med lateral kabelinnføring, E89064
		monteringsrør, E89065
		monteringsrør, E89066
		monteringsrør, E89067

Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A



1	UB+
2	ikke brukt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2920


20-LED-lystårn

LED-Tower-20-a/IO-Link



Diagrammer og grafer

veggmontering

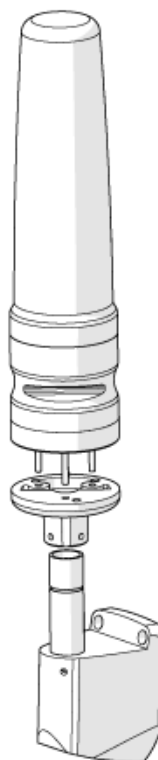

bunnramme

