


DV2930



20-LED-lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

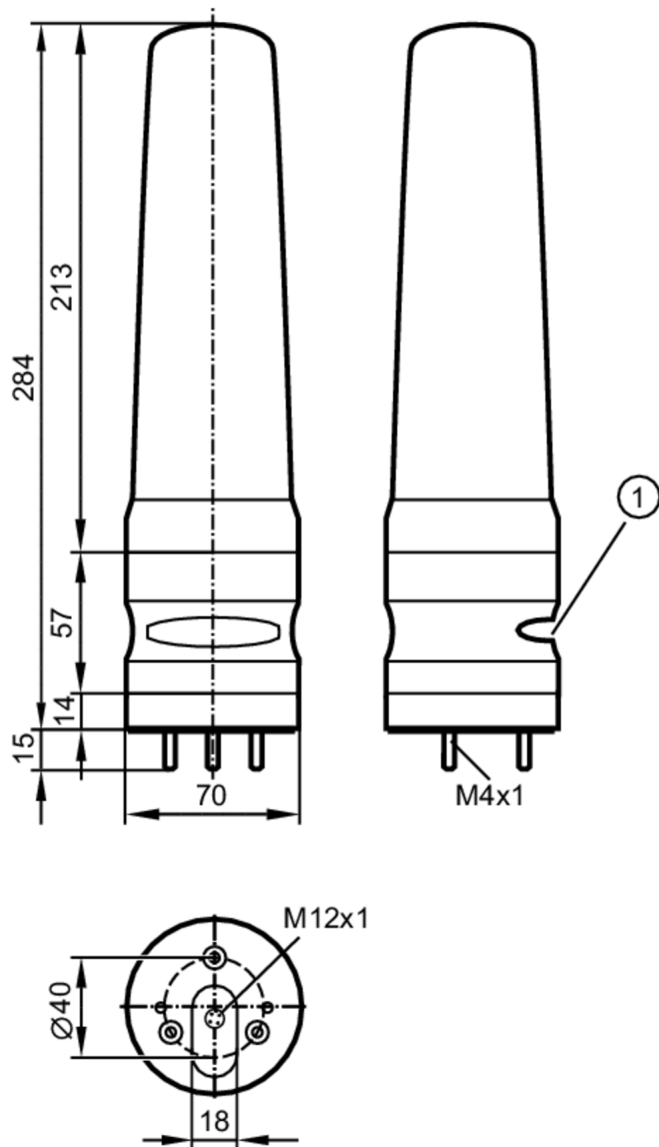

1 summer



Applikasjon

Applikasjon

maskinbetingelser for signalisering

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 200,00
Slå på toppstrøm	[mA]	500,00; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Innganger

Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00
-------------------	------	------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon

IO-Link



20-LED-lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1533

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...50,00
Lagringstemperatur [°C]		-40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]		90,00
Lufttrykk [kPa]		< 106,00
Maks. høyde over havet [m]		2 000,00
Beskyttelse		IP 54

Mekaniske data		
Vekt [g]		493,00
Dimensjoner [mm]		Ø 70,00 / L = 284,00
Materialer		hus: ABS; linse: PC

Displayer/driftselementer		
Display	LED-segment	20 x LED-er, flerfarget
Akustisk signal		summer
Maks. lydtrykk [dB]		85,00

Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		grunnplate, E89060
		veggkonsoll, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		brakett med lateral kabelinnføring, E89064
		monteringsrør, E89065
		monteringsrør, E89066
		monteringsrør, E89067

Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

DV2930



20-LED-lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: M12; koding: A



1	UB+
2	ikke brukt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammer og grafer

veggmontering

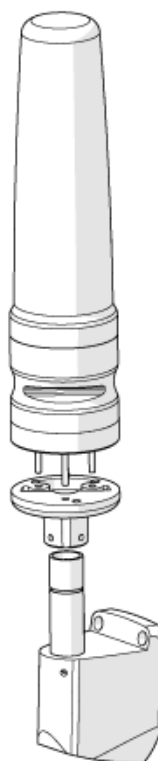

DV2930

20-LED-lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



bunnramme

