


DV2300



3-segments signallampe

LED-Tower-3/IOL/Bracket

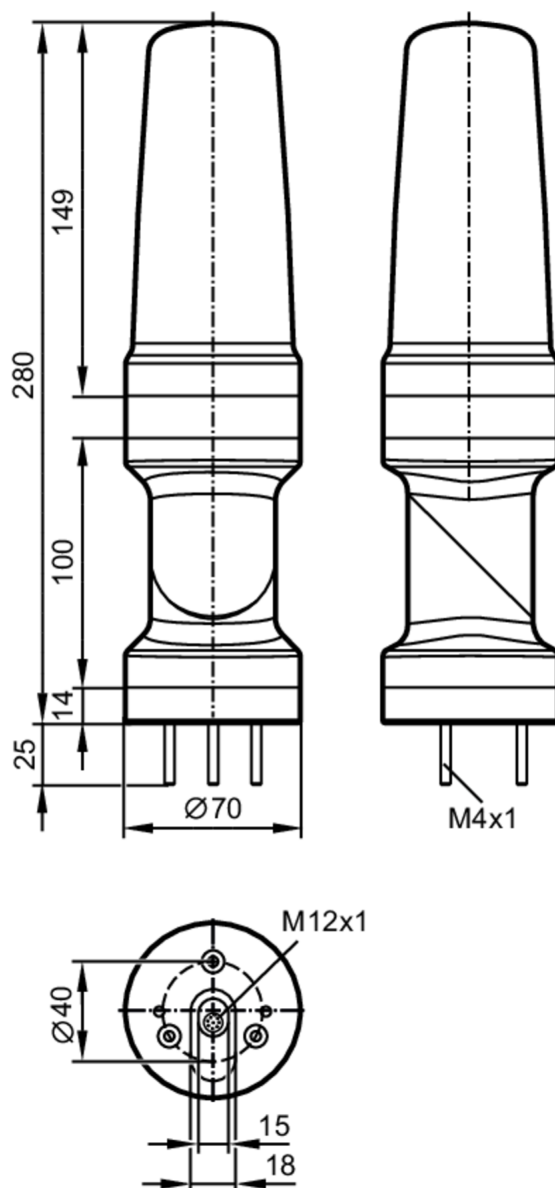

Applikasjon

Applikasjon

maskinbetingelser for signalisering

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 200,00

Innganger

Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00
-------------------	------	------



3-segments signallampe

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1467
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...50,00	
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...75,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00	
Lufttrykk [kPa]	< 106,00	
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00	
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
UI godkjenning	strømforsyning	Class 2
Mekaniske data		
Vekt [g]	465,70	
Type montering	Monterings sokel	
Dimensjoner [mm]	Ø 70,00 / L = 280,00	
Materialer	hus: ABS; linse: PC	
Displayer/driftselementer		
Display	LED-segment	3 x 4 LED
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	grunnplate, E89060	
	veggkonsoll, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	brakett med lateral kabelinnføring, E89064	
	monteringsrør, E89065	
	monteringsrør, E89066	
	monteringsrør, E89067	
Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

3-segments signallampe

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A



1	L+
2	ikke brukt
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammer og grafer

