



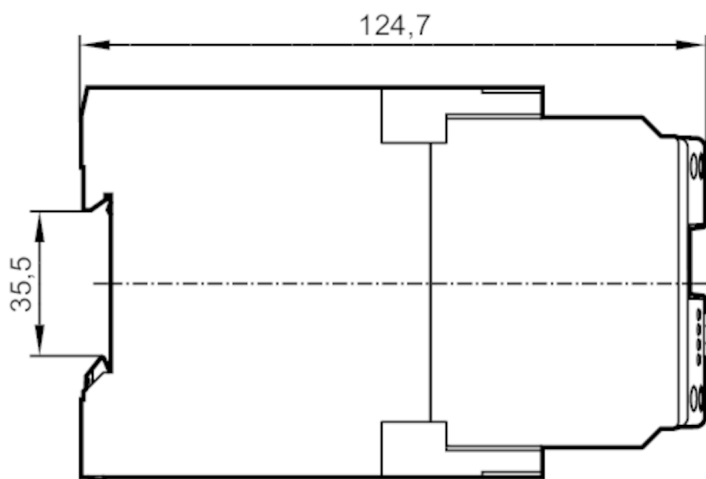

Programmerbar frekvens-til-strøm-omformer

MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.

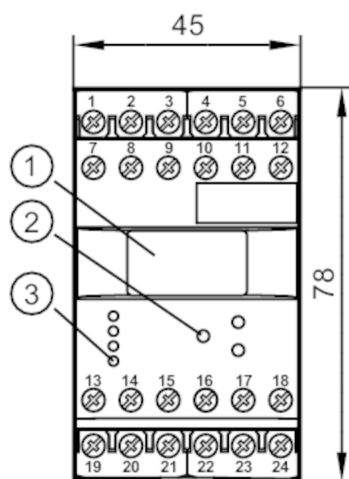

- 1 OLED-skjerm
- 2 programmeringsknapper
- 3 LED-er



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinneinstallering
Dimensjoner [mm]	78,00 x 45,00 x 124,70

Applikasjon

Applikasjon	konvertering av pulssekvenser til analoge standardsignaler
-------------	--

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	110,00...240,00
Nominell spenning DC [V]	27,00
Nominell spenningstoleranse [%]	< 10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	20,00...10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Maks. strømforbruk [VA]	8,00
Strømforbruk [W]	5,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	19,60...27,70; (SELV, ≤ 150 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1; Antall reléutganger: 1
------------------------------	--

Utganger

Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	6 A (250 V AC); B300, R300
Antall analoge utganger	1
Analog strømoutputgang [mA]	4,00...20,00
Maks. last [Ω]	500,00
Analog spenningsoutputgang [V]	0,00...10,00
Min. last motstand [Ω]	10 000,00



Programmerbar frekvens-til-strøm-omformer

MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde Hz	[Hz]	0,00...10 000,00
Innstillingsområde	[Imp/min]	0,00...600 000,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	80,00; (40 °C: 50 %)
Beskyttelse		IP 50
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mekaniske data		
Vekt	[g]	380,50
Hus		hus for DIN-skinne monterer
Dimensjoner	[mm]	78,00 x 45,00 x 124,70
Materialer		plast
Displayer/driftselementer		
Display		OLED-skjerm, 128 x 64 piksler opplyst
	koblingsstatus	LED, grønn
Merknader		
Merknader		Enheten overholder overspenningskategori II; forurensingsgrad 2
Elektrisk tilkobling		
koblingsklemmer med to kamre: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC forsyningsspenning (L-)	
2	24 V DC forsyningsspenning (L+)	
3	nåværende forsyning transistor utganger (L+)	
4	sensor-signal pnp	
5	DC Sensor forsyning (L+)	
6	DC Sensor forsyning (L-)	
7	AC forsyningsspenning (L)	
8	AC forsyningsspenning (N)	
9	ikke brukt	
10	sensor-signal npn	
11	tilbakestille pnp	
12	transistor utgang pnp	
13	relé vanlig	
14	relé normalt åpen	
15	relé normalt lukket	
16	ikke brukt	
17	ikke brukt	
18	ikke brukt	
19	ikke brukt	
20	ikke brukt	
21	ikke brukt	
22	analog utgang (mA)	
23	analog utgang (GND)	
24	analog utgang (V)	