




Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreininger, hastighet og tid

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DX2022

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

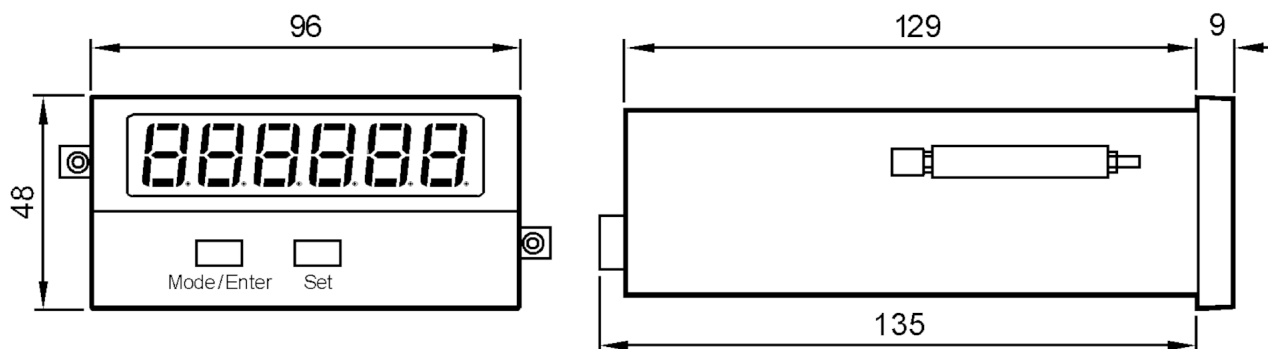

Applikasjon

Applikasjon

altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Driftsspenningstoleranse	[%]	33,00...58,00
Driftsspenning	[V]	230,00 / 115,00 AC / 24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (±15 %, 150 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
------------------------------	----------------------------

Utganger

Antall analoge utganger		1
Analog strømutgang	[mA]	4,00...20,00
Analog spenningsutgang	[V]	0,00...10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...45,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 65; (på forsiden)



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreininger, hastighet og tid

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Beskyttelsesterminaler

IP 20

Tester/godkjenninger

EMC

EN 50081-1

EN 61000-6-2

Mekaniske data

Vekt

[g]

580,80

Materialer

Noryl UL94-V-0

Displayer/driftselementer

Display

7-segments LED-skjerm, oransje 6-sifret 15 mm

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler, DC: 10 x ...1,5 mm²

skrueterminaler, AC: 4 x ...2,5 mm²

Tilkobling

