




Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge standard signaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

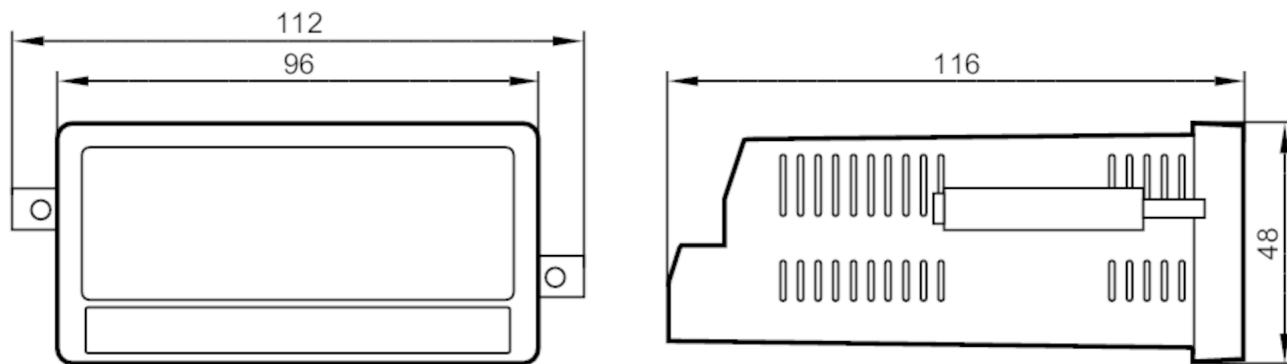

panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Dimensjoner [mm]	48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon	viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer
-------------	--

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Driftsspenning [V]	115,00...230,00 AC / 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	100,00
Strømforbruk [W]	3,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 4
------------------------------	--

Innganger

Antall analoge innganger	2; (Spannings- oder Stromeingang)
Analog inngang (strøm) [mA]	0,00...20,00
Analog inngang (spenning) [V]	-10,00...10,00
Oppløsning av analog inngang	16 bit
Analog presisjonsutgang [%]	0,1

Utganger

Antall digitale utganger	4
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	200,00
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM3 (230,4 kBaud)



Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge
standardsignaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

IO-Links fordeler	1.1
Nødvendig hovedporttype	A
Min. prosess syklus tid [ms]	3,00

Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 65
Beskyttelsesterminaler	IP 20

Tester/godkjenninger	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

Mekaniske data	
Vekt [g]	369,00
Type montering	panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner [mm]	48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer	Noryl UL94-V-0

Displayer/driftselementer	
Display	fargeskjem full grafisk LCD-skjem, berøringsskjem

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

