




Flerfunksjonsskjerm for overvåking av analoge standard signaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

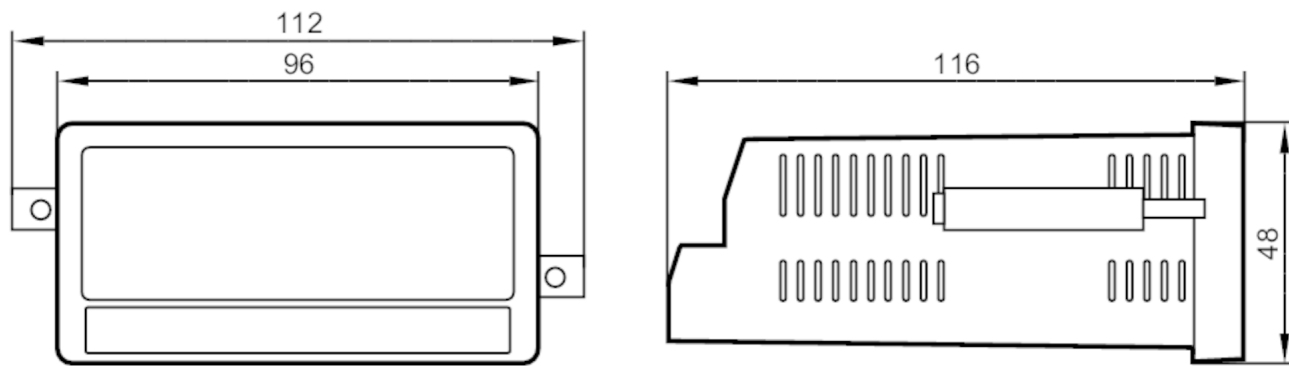

panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Dimensjoner [mm]	48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon	viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer
-------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 4
------------------------------	--

Innganger

Antall analoge innganger	2; (Spannings- eller Stromeingang)
Analog inngang (strøm) [mA]	0,00...20,00
Analog inngang (spenning) [V]	-10,00...10,00
Oppløsning av analog inngang	16 bit
Analog presisjonsutgang [%]	0,1

Utganger

Antall digitale utganger	4
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	200,00
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
Nødvendig hovedporttype	A



Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge standard signaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Min. prosess syklus tid	[ms]	3,00
-------------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 65
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniske data

Vekt	[g]	318,00
Type montering		panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer		Noryl UL94-V-0

Displayer/driftselementer

Display	fargeskjem	full grafisk LCD-skjem, berøringsskjem
---------	------------	--

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

