


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

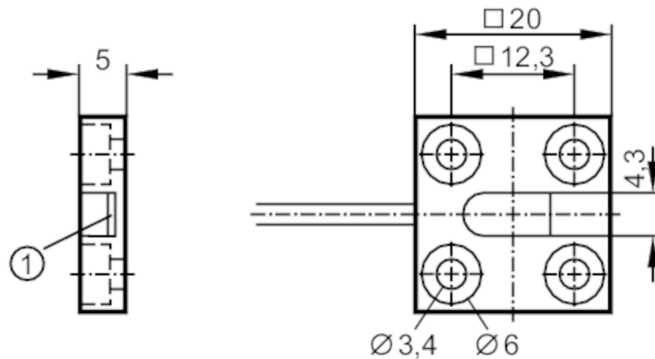

1 lyseemisjon

Applikasjon

Design	Tverrsnitt omformer
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
Applikasjon	Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	150,00
-----------------------	------	--------

OBF

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	300,00
-----------------------	------	--------

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	2 040,00
-----------------------	------	----------

OO50

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	700,00
-----------------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	61,00
Følehovede høyde	[mm]	5,00
Følehovede width	[mm]	20,00
Følehovede lengde	[mm]	20,00
Probe dimensjoner	[mm]	5,00 x 20,00 x 20,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	9,00
Fiberarrangement		
Kjerne diameter	[mm]	16 x 0,25
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE

E20757



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)

Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.