


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

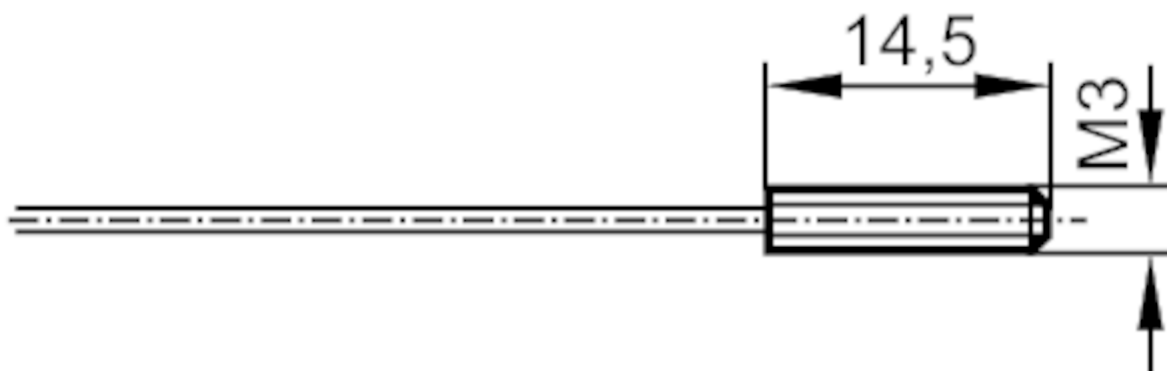

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
Applikasjon	Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	50,00
-----------------------	------	-------

OBF

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	56,00
-----------------------	------	-------

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	560,00
-----------------------	------	--------

OO50

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	120,00
-----------------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...60,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	33,00
Versjon av følehode		rett
Følehovede tråd		M3

E21103



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	3,00
Fiberarrangement		●
Kjerne diameter	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	217 x 0,06
Ytre diameter	[mm]	1,00
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M3
	Tannlåseskive: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------