


E80392



RFID-antenneadapter for å øke kjørehastigheten

ANT-AMP/490x40/KQ

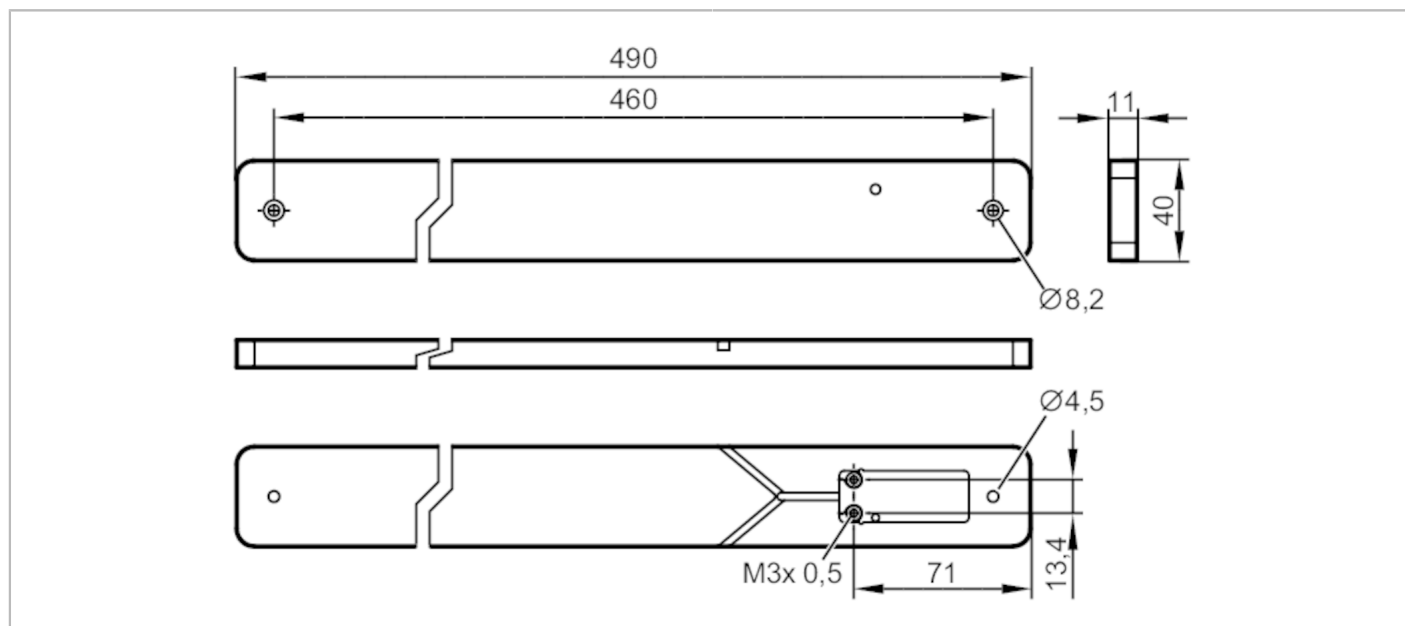

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
-----------------	-------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...60,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	370,50
Materialer		POM
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	0,50

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Andre data

Tag E80371 (30 mm)

antenner	område uten metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antenner	område uten metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



RFID-antenneadapter for å øke kjørehastigheten

ANT-AMP/490x40/KQ

Brikke E80320 (ISO-kort)

antenner	område uten metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			