


# EC2061



## Vippebryter

R360/INCLINATION SWITCH

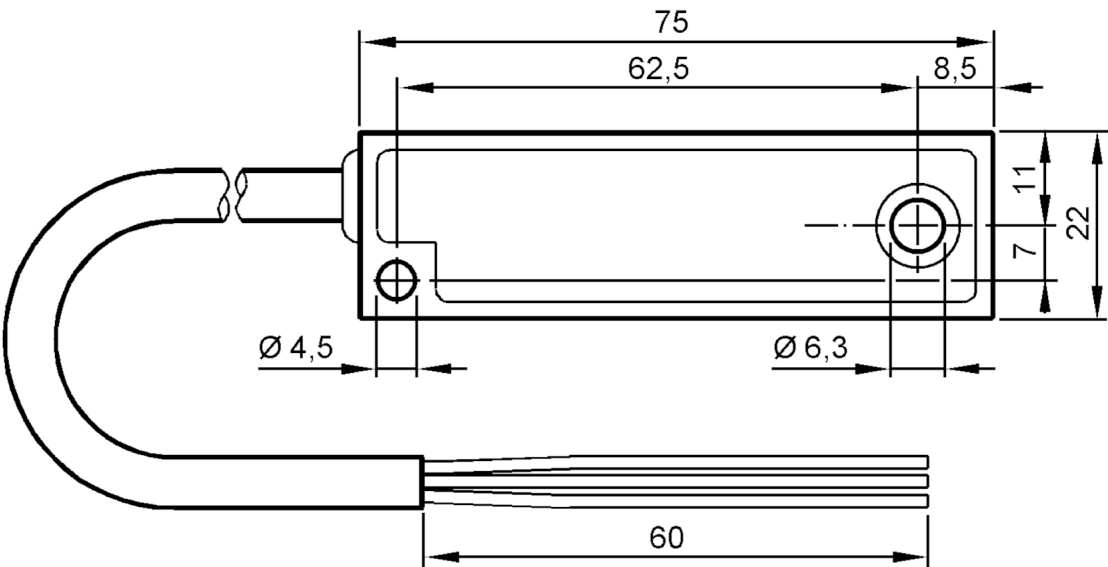

### Produktegenskaper

|                  |          |
|------------------|----------|
| Antall måleakser | 1; (Z)   |
| Vinkelområde [°] | 1...-6   |
| Hus              | plasthus |

### Applikasjon

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Funksjon prinsipp | statisk                |
| Driftsprinsipp    | edelt metall med væske |

### Elektriske data

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Driftsspenning [V]                | 8,00...30,00 DC |
| Maks. strømforbruk [mA]           | 700,00          |
| Beskyttelsesklasse                | III             |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja              |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja              |

### Innganger / utganger

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
|------------------------------|-----------------------------|

### Utganger

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Utgangssignal            | koblingssignal |
| Antall digitale utganger | 1              |
| Utgangsfunksjon          | normalt åpen   |

# EC2061



## Vippebryter

R360/INCLINATION SWITCH

### Måle - / innstillingsområde

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Merk på setpoint SP | Koblingspunkt (ON): 0° = horisontal (absolutt) installasjonsposisjon          |
|                     | tilbakestillingspunkt (OFF): -2...-5° (bevegelse av kabeluttaket mot klokken) |
|                     | hysteres SP og RP: +/- 1°                                                     |
| Antall måleakser    | 1; (Z)                                                                        |
| Vinkelområde [°]    | 1...-6                                                                        |

### Nøyaktighet/avvik

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nøyaktighet [°]   | 0,2  |
| Repeterbarhet [°] | <0,2 |

### Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
| Lagringstemperatur [°C]   | -30,00...80,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

### Tester/godkjenninger

|            |        |
|------------|--------|
| MTTF [ANN] | 571,00 |
|------------|--------|

### Mekaniske data

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt [g]          | 226,90                                                                                                           |
| Hus               | plasthus                                                                                                         |
| Type montering    | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters<br>Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
| Dimensjoner [mm]  | 75,00 x 22,00 x 18,00                                                                                            |
| Monteringsretning | horisontal                                                                                                       |


### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 3,1 m, PVC

### Tilkobling

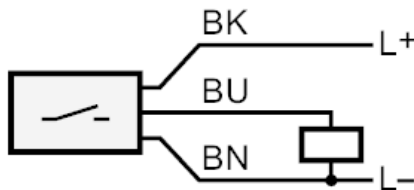


|     |       |
|-----|-------|
| L+  | svart |
| L-  | brun  |
| Out | blå   |

## Vippebryter

R360/INCLINATION SWITCH

### Diagrammer og grafer

Mess- und Montagerichtung

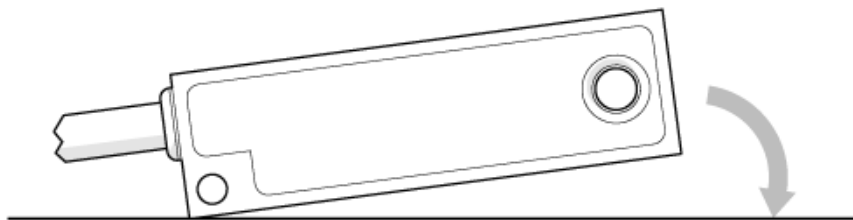

horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse