


Induktiv sensor

IDE2060-FBOW

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: ID0013

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

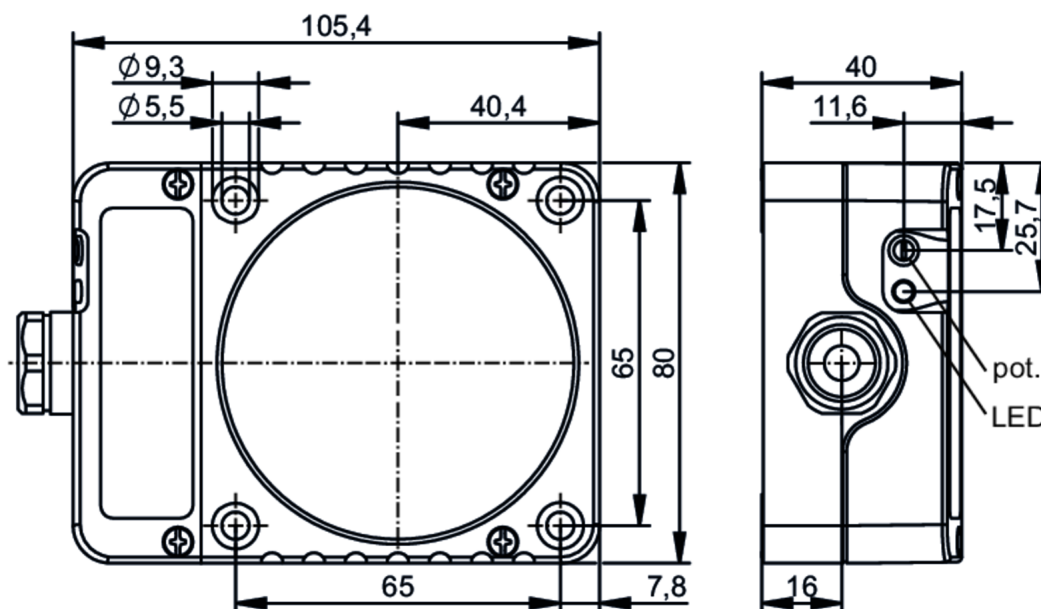

Produktgenskaper

Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Uvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	60,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	105,00 x 80,00 x 40,00

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning [V]	20,00...250,00 AC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Uvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	5,50
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	2,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	300,00; (500 (...50 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC [Hz]	4,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei



Induktiv sensor

IDE2060-FBOW

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	60,00
Senseområde justerbar		ja
Fabrikkinnstilling sensing range	[mm]	60,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	60,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...48,60
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	105,00 x 80,00 x 40,00
Materialer		PPE endret
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		skrujern: 1
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...2,5 mm ²		
Tilkobling		

