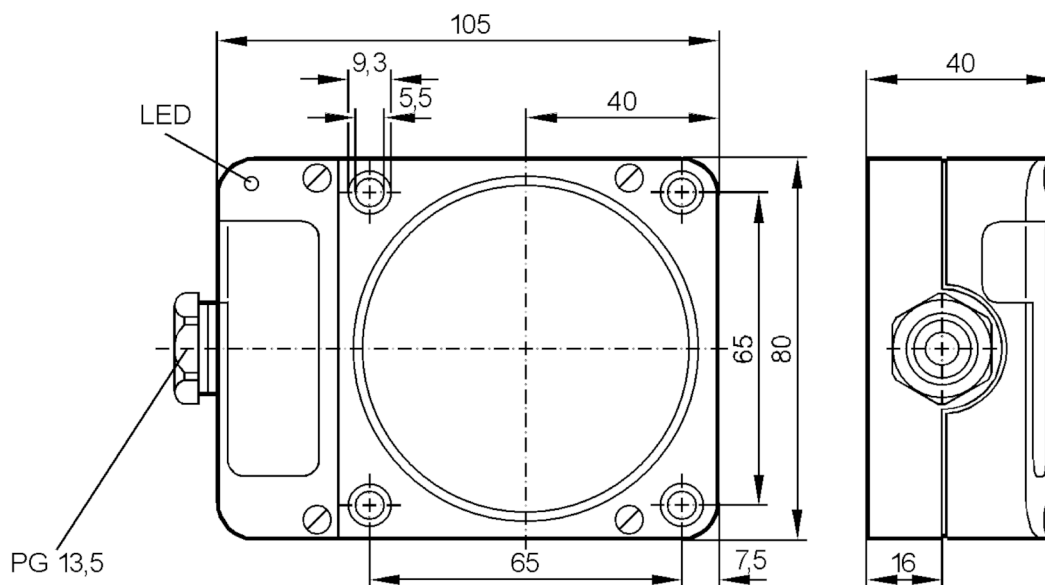


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Produkttegenskaper**

Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)	
Sensorrekkevidde [mm]	60,00	
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	105,00 x 80,00 x 40,00	

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...250,00 AC/DC	
Beskyttelsesklasse	II	
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei	

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	6,50	
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	6,50	
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00	
Maks. lekkasjestrøm [mA]	2,5 (250 V AC) 1 (24 V DC)	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	250,00; (350 (...50 °C))	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00	
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz)	
Koblingsfrekvens AC [Hz]	4,00	



Induktiv sensor

IDE2060-FBOA

Koblingsfrekvens DC	[Hz]	4,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	60,00
Senseområde justerbar		ja
Fabrikkinnstilling sensing range	[mm]	60,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	60,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...48,60
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	105,00 x 80,00 x 40,00
Materialer		PPE endret
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		skrujern: 1
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

ID4001



Induktiv sensor

IDE2060-FBOA

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2,5 mm²

Tilkobling

