




## Induktiv sensor

IFA3004-ANKG/ 6m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IF5623

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

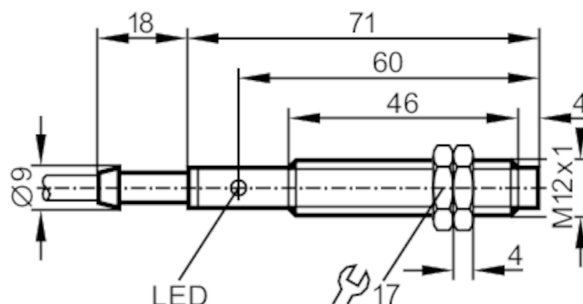

### Produktegenskaper

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Elektrisk design      | NPN                    |
| Utgangsfunksjon       | normalt åpen           |
| Sensorrekkevidde [mm] | 4,00                   |
| Hus                   | gjenget type           |
| Dimensjoner [mm]      | M12 x 1,00 / L = 71,00 |

### Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...55,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 5,00; (24 V)     |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |

### Utganger

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Elektrisk design                                 | NPN          |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50         |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00       |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 400,00       |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja           |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert      |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja           |

### Deteksjonsområde

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Sensorrekkevidde [mm]          | 4,00        |
| Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4,00 ± 10 % |
| Driftsavstand [mm]             | 0,00...3,25 |

### Nøyaktighet/avvik

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
| Hysteres [X01]    | 1,00...15,00                                                                         |

# IF5338



## Induktiv sensor

IFA3004-ANKG/ 6m

|                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| Koblingspunktendring | [X01] | -10,00...10,00 |
|----------------------|-------|----------------|

### Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

### Mekaniske data

|                  |      |                             |
|------------------|------|-----------------------------|
| Hus              |      | gjenget type                |
| Montering        |      | kan monteres ikke-fluktende |
| Dimensjoner      | [mm] | M12 x 1,00 / L = 71,00      |
| Gjengebetegnelse |      | M12 x 1,00                  |
| Materialer       |      | messing forniklet; PBT      |

### Displayer/driftselementer

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

### Tilbehør

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| Varer som leveres |  | låsemuttere:: 2 |
|-------------------|--|-----------------|


### Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling

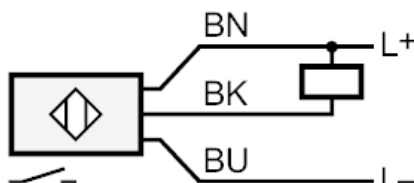

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |