


Induktiv sensor

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

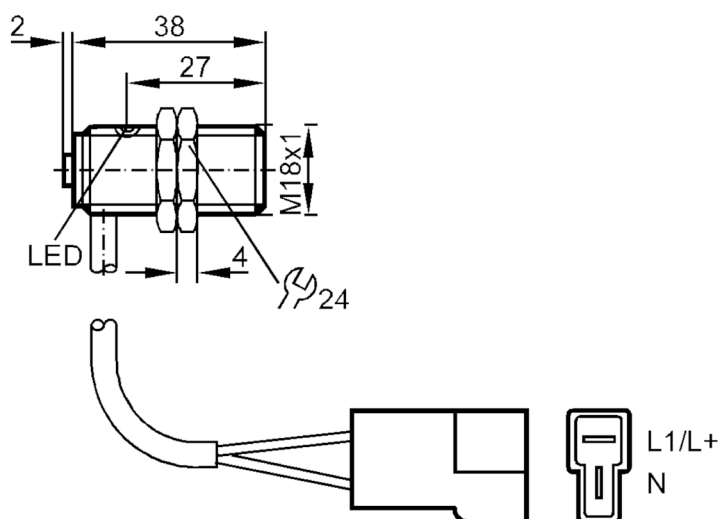

Produktegenskaper

Utgangsfunksjon		normalt åpen
Sensorrekkevidde	[mm]	5,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...140,00 AC / 10,00...140,00 DC
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei

Utganger

Utgangsfunksjon		normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	5,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	5,00
Minimum belastningstrøm	[mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	0,8
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	200,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	900,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	500,00

**Induktiv sensor**

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Koblingsfrekvens DC	[Hz]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	5,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	5,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...4,05
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres	[X01]	3,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		messing forniklet; PC
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

IG0364



Induktiv sensor

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Tilkobling



BN = Lederfarger :
BU = brun
 blå

Koblinger: 1 x AMP