


Induktiv sensor

IGK2008-FRKG/0,25M/PH/CS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IG6061

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

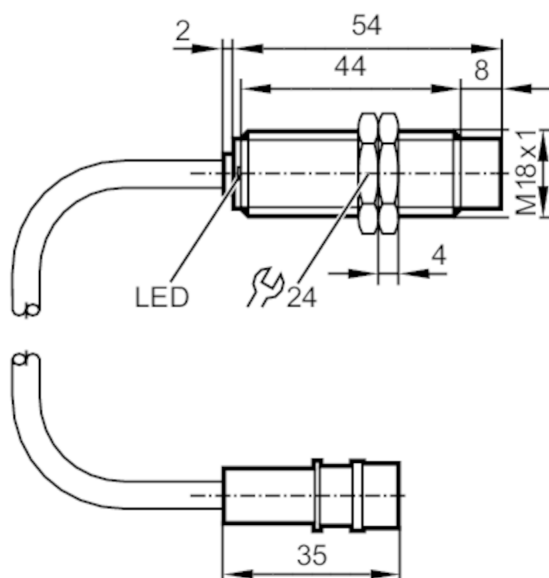

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 54,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	4,60
Minimum belastningstrøm [mA]	4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	0,8
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Induktiv sensor

IGK2008-FRKG/0,25M/PH/CS

Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Sensorrekkevidde	[mm]	8,00	
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	8,00 ± 10 %	
Driftsavstand	[mm]	0,00...6,50	
Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30	
Hysteres	[X01]	3,00...15,00	
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	klasse B	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	71,00	
Hus		gjenget type	
Montering		kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 54,00	
Gjengetegnelse		M18 x 1,00	
Materialer		messing forniklet; PBT	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus		1 x LED, gul
Tilbehør			
Varer som leveres	låsemuttere:: 2		
Merknader			
Antall i forpakning	1,00 stk.		
Elektrisk tilkobling - koble			
Kabel: 0,25 m, PUR; 2 x 0,5 mm²			
Koblinger: 1 x Cannon			