


Induktiv sensor

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

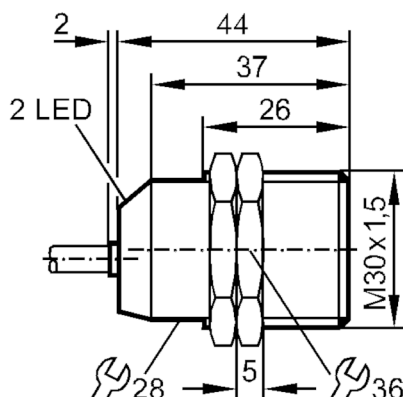

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,50
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Driftsavstand [mm]	0,00...9,70
Økt sensorområde	ja

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteresis [X01]	1,00...15,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	hus: messing PTFE belagt; sensorflate: PTFE; endestykke: PC

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
	Innstillingshjelp:	1 x LED, rød
Optisk innstillingshjelp	ja	

Tilbehør

Varer som leveres	låsenumre:: 2
-------------------	---------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PVC; tverrbundet; 2 x 0,5 mm²

Koblinger: 1 x M12; koding: A



II5874



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Tilkobling

