


Induktiv analog sensor med IO-Link

IIK4015A2PKG/IO/US

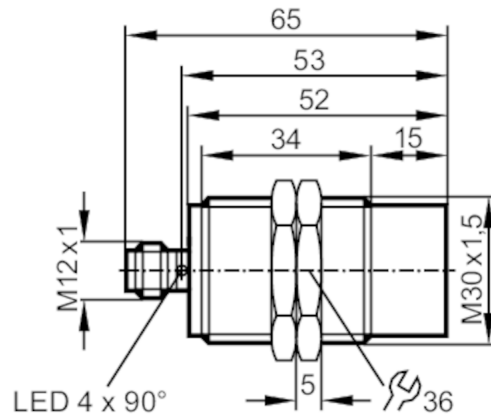

Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN; (parameteriserbar)
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 65,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	15,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN; (parameteriserbar)
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00; (lineær; fargeovergang: 0,714 V/mm; for frontal tilnærming og for mål laget av mildt stål: 45 x 45 x 1 mm)
Min. last motstand [Ω]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Måleområde [mm]	1,00...15,00
IO IO-Link [mm]	2,37...13,99

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål: 1,00 / rustfritt stål: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
-------------------	--



Induktiv analog sensor med IO-Link

IIK4015A2PKG/IO/US

Hysteresis	[X01]	3,00...15,00
Merk på hysteresis		parameteriserbar
Linearitetsfeil for analog utgang	[%]	± 1 ; (av den endelige verdien av måleområdet)
Skalerbar analog utgang	[%]	± 1 ; (av den endelige verdien av måleområdet)
Temperatur koeffisient	[%/K vom MEW]	$\pm 0,15$
Temperatur drift		± 5 %; (av den endelige verdien av måleområdet)

Responstid

Responstid	[ms]	< 10,00
------------	------	---------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid	[ms]	3,20
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon	bit lengde
	Prosessverdier	16
	Enhetsstatus	4
	binær veksling informasjon	2
IO-Link-funksjoner (acyclical)	bytte syklusteller; slå på syklus teller; driftstimer teller; intern temperatur; applikasjonsspesifikk tagg	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1206
Merk	For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"	

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Kontinuerlig støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Rask temperaturendring	EN 60068-2-14 Na	TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 sykluser
MTTF	[ANN]	222,00



Induktiv analog sensor med IO-Link

IIK4015A2PKG/IO/US

Innebygd programvare inkludert	ja	
UL godkjenning	Ta	-25...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	UL Godkjenning nr.	A024
	Filnummer UL	E174191

Mekaniske data

Vekt [g]	142,00	
Hus	gjenget type	
Montering	kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 65,00	
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT oransje; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt	
Tiltrekkingsmoment [Nm]	50,00	

Displayer/driftselementer

Display	mål utenfor måleområde	4 x LED, gul lys
	mål utenfor måleområde	4 x LED, gul blinkende

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



II5914



Induktiv analog sensor med IO-Link

IIK4015A2PKG/IO/US

Tilkobling



1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link