


Kapasitive sensorer

KNM30NPKBBOW/LS100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KI0054

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

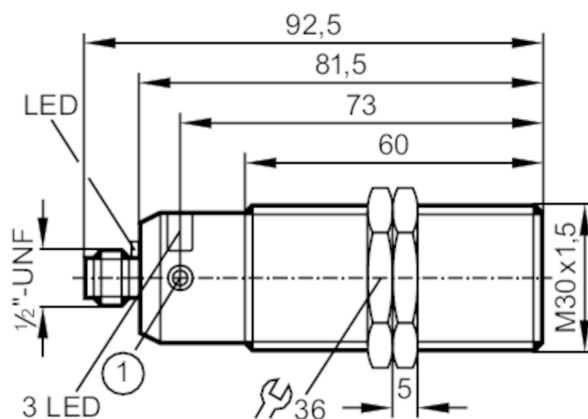

1 programmeringsknapp



Produkttegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	programmerbar sensorområde
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 92,00

Applikasjon

Installasjon	deteksjon gjennom ikke-metalliske tankvegger
Medier	tørr bulk materiale; væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...110,00

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning [V]	30,00...250,00 AC
Beskyttelsesklasse	II

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	10,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	200,00; (250 (...40 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	1 500,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC [Hz]	5,00



Kapasitive sensorer

KNM30NPKBBOW/LS100

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	programmerbar sensorområde
Senseområde justerbar		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	IEC 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 92,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		PBT; PP
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	Programming	1 x LED, grønn
	feil	1 x LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
Tilbehør		
Varer som leveres		låsenumrere:: 2
Merknader		
Merknader		Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C		
		




KN0006



Kapasitive sensorer

KNM30NPKBBOW/LS100

Tilkobling

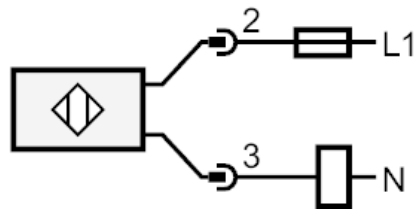

Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende