




Kapasitive sensorer

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KQ5101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

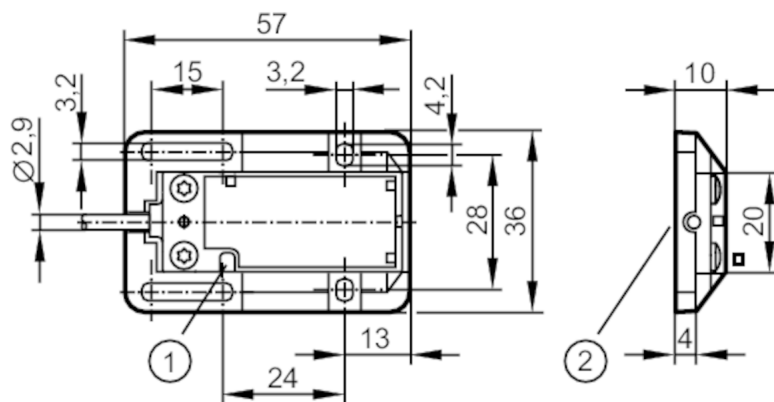

- 1 LED
- 2 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	8,00; (angitt: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	20,00 x 7,00 x 48,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC; (driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht UL)
Strømforbruk [mA]	< 17,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	8,00; (angitt: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Senseområde justerbar	ja



Kapasitive sensorer

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Fabrikkinnstilling sensing range	[mm]	4,00
----------------------------------	------	------

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor		glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-20,00...20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Vekt	[g]	67,40
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 7,00 x 48,00
Materialer		PBT; TPE-U; rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	monteringsadapter: 1, utstyrt
-------------------	-------------------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,045 m, PUR

Koblinger: 1 x M8; koding: A



KQ5010



Kapasitive sensorer

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Tilkobling

