




Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

utfasingsartikkel

Alternative artikler: N0537A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

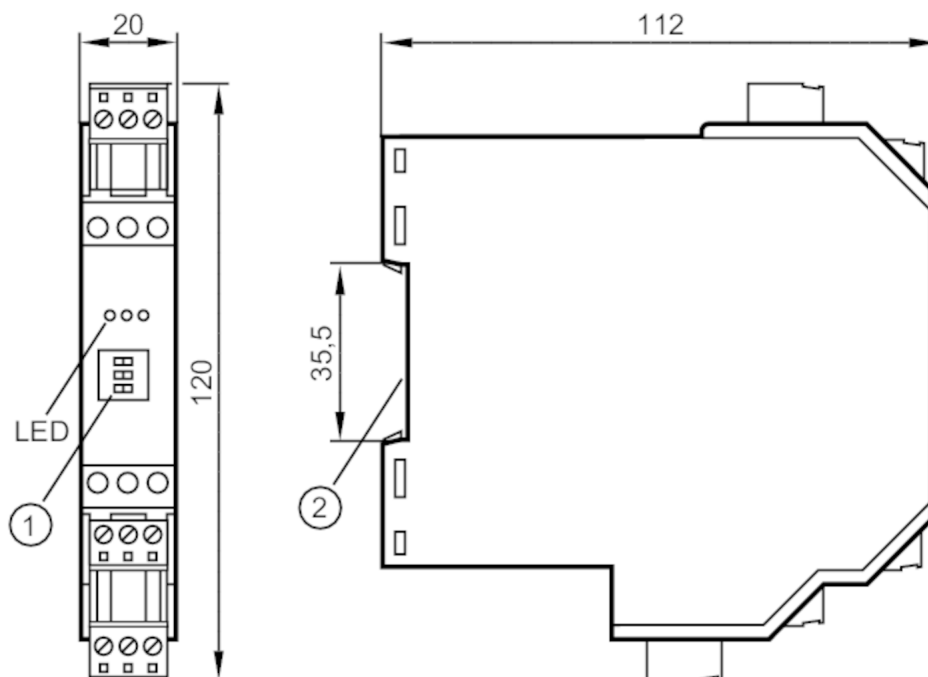

- 1 velgerbryter
2 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2

Applikasjon

Applikasjon kortslutningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-15,00...25,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Antall kanaler		1

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2

Utganger

Elektrisk design		PNP
Antall digitale utganger		2
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	3,50
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	100,00



Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 20
Tester/godkjenninger		
Godkjenning		PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038
ATEX-merking		II (1) G [Ex ia] IIC
		II (1) D [Ex ia] IIIC
EMC		EN 50081-2 (1993)
		EN 61326-1 (2006)
MTTF	[ANN]	394,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	162,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
	Funksjon	LED, rød
Merknader		
Merknader	Forsiktighet Kontrollmonitoren skal monteres utenfor det farlige området.	
	Uavhengige terminaler må ikke brukes.	
Antall i forpakning		1,00 stk.




Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2,5 mm²

Tilkobling

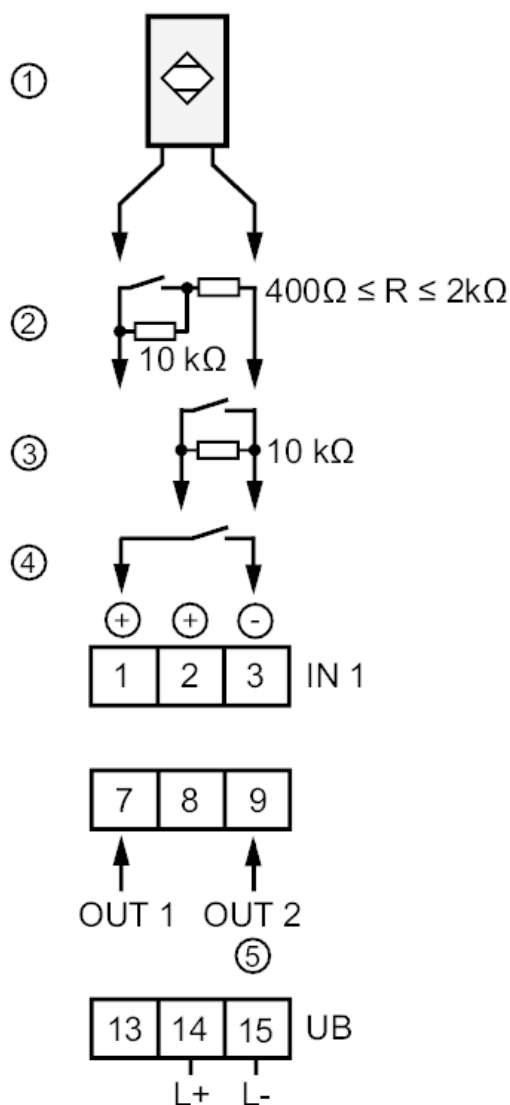

Andre data

Maksimumsverdier for styrekrets

i beskyttelsesvurdering egensikkerhet	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Spennning [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Strøm [mA]	13	13	13	13
Strøm [mW]	34	34	34	34
Ekstern induktans [mH]	200	740	200	740
Ekstern kapasitans [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8