




Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

utfasingsartikkel

Alternative artikler: N0538A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

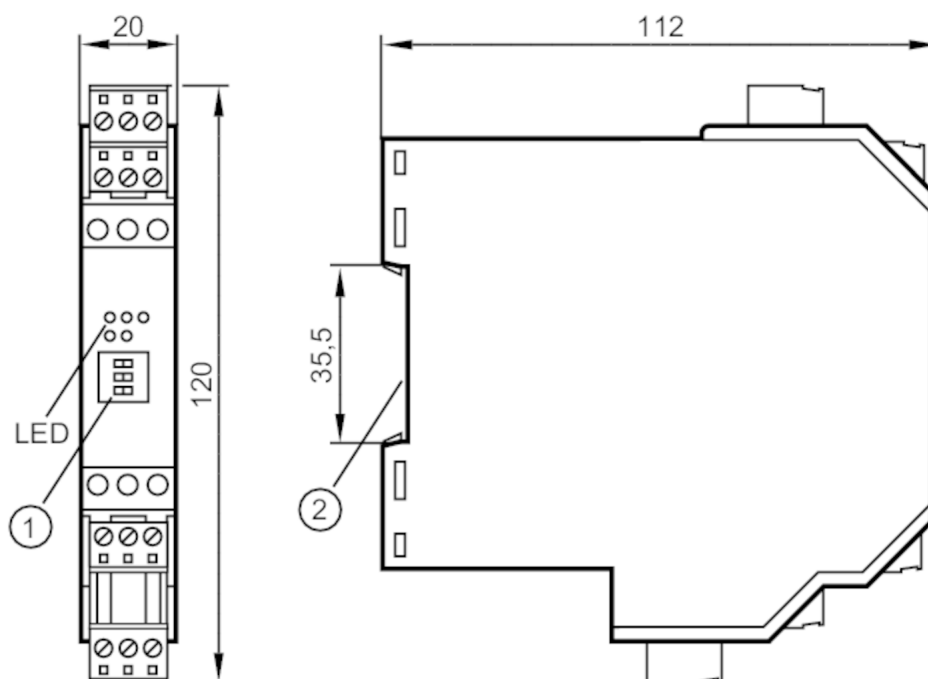

Produkttegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 2

Applikasjon

Applikasjon

kortslutningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-15,00...25,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Antall kanaler		2

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 2

Utganger

Elektrisk design		optokobler; (bipolar; Spenning: max. 40 V DC)
Antall digitale utganger		2
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	3,00
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5 000,00



Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00	
Beskyttelse	IP 20	
Tester/godkjenninger		
Godkjenning	PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038	
ATEX-merking	 II (1) G [Ex ia] IIC	
	 II (1) D [Ex ia] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF [ANN]	426,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	172,00	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	LED, grønn
	Funksjon	2 x LED, rød
Merknader		
Merknader	Forsiktighet Kontrollmonitoren skal monteres utenfor det farlige området.	
	Uavhengige terminaler må ikke brukes.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	


Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2,5 mm²

Tilkobling

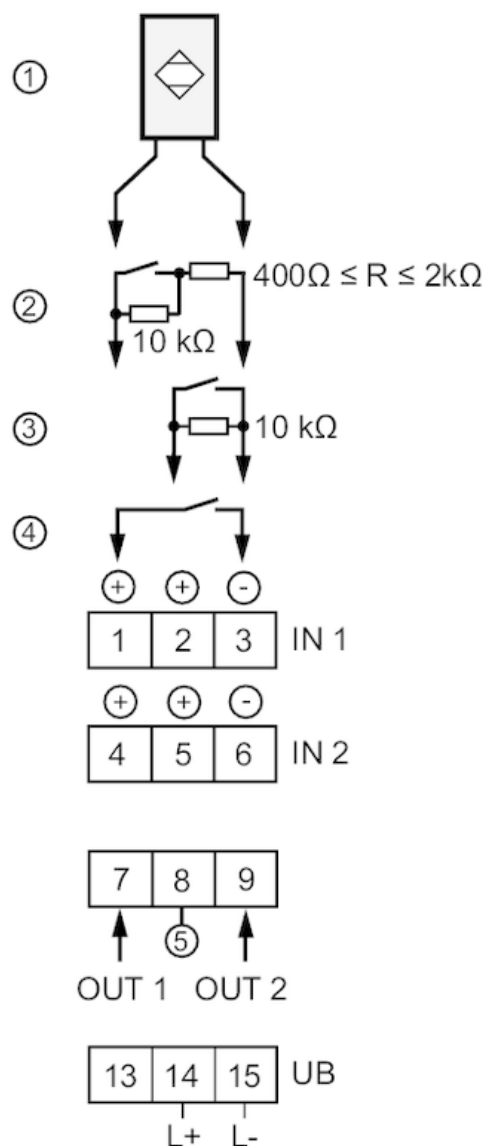



Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Andre data

Maksimumsverdier for styrekrets

i beskyttelsesvurdering egensikkerhet	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Spenning [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Strøm [mA]	13	13	13	13
Strøm [mW]	34	34	34	34
Ekstern induktans [mH]	200	740	200	740
Ekstern kapasitans [μ F]	2,4	16,8	2,4	16,8