


O2M203



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

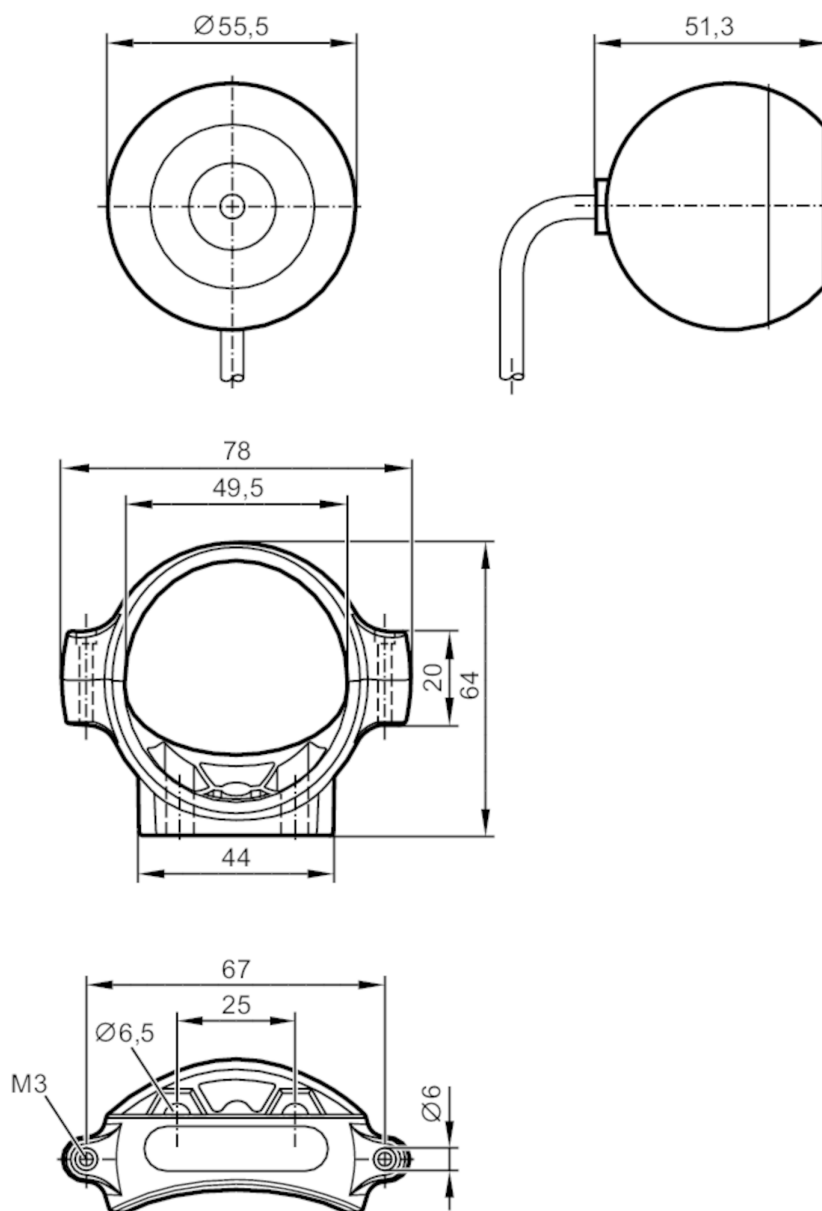

Produktegenskaper

Bildeoppløsning	[px]	640,00 x 480,00
Blendervinkel [°]	[°]	118,00 x 89,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel
Applikasjon	Integrert speilfunksjon

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	12,00...32,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00; (med linseoppvarming)
Overspenningsbeskyttelse		ja



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Bildesensor		¼" 4:3 VGA CMOS-bildesensor farge				
Slå på toppstrøm		[mA]	700,00			
Slå på topp gjeldende varighet		[ms]	2,00			
Utganger						
Videoutgang		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω				
Deteksjonsområde						
Synsfeltstørrelse		[mm]	Driftsavstand	synsfelt		
			1000	3330 x 1970		
			2000	6660 x 3930		
			3000	9990 x 5900		
			4000	13310 x 7860		
			5000	16640 x 9830		
Bildeoppløsning		[px]	640,00 x 480,00			
Blendervinkel [°]		[°]	118,00 x 89,00			
Lysfølsomhet		[LUX]	< 0,05			
Dynamikkområde		[dB]	> 80,00			
Driftsforhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]	-40,00...85,00			
Lagringstemperatur		[°C]	-40,00...100,00			
Beskyttelse			IP 67; IP 69K			
Tester/godkjenninger						
EMC		DIN EN 61000-6-4		industrielle miljøer		
		DIN EN 61000-6-2		industrielle miljøer		
		UN-ECE R10				
Støtmotstand			50 g			
Vibrasjonsmotstand		Frekvensområde 24...2000 Hz		(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)		0,04...0,1		
Saltspraytest		IEC 60068-5-52				
Mekaniske data						
Vekt		[g]	313,00			
Dimensjoner		[mm]	Ø 55,50 / L = 51,30			
Materialer			hus: PC/ABS; frontlinse: polyamid glassfiberforsterket			
Tilbehør						
Varer som leveres		Monteringssett:, E2M210				
		skruer: 2 x M6 x 20				
		skiver				
		Mutter: 2 x M6, selvlåsende				
		glisikker støtpute				
Merknader						
Antall i forpakning			1,00 stk.			



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, beskyttet; skjerm tilkoblet

Koblinger: 1 x M16; koding: A; Skjermet forbindelseskabel: ja



1	koaksial kabelkjerne videosignal
2	koaksialskjerm video jord
3	U+
4	0 V