




Mottaker for gjennomgående strålesensor

O4E-FPKG/2M

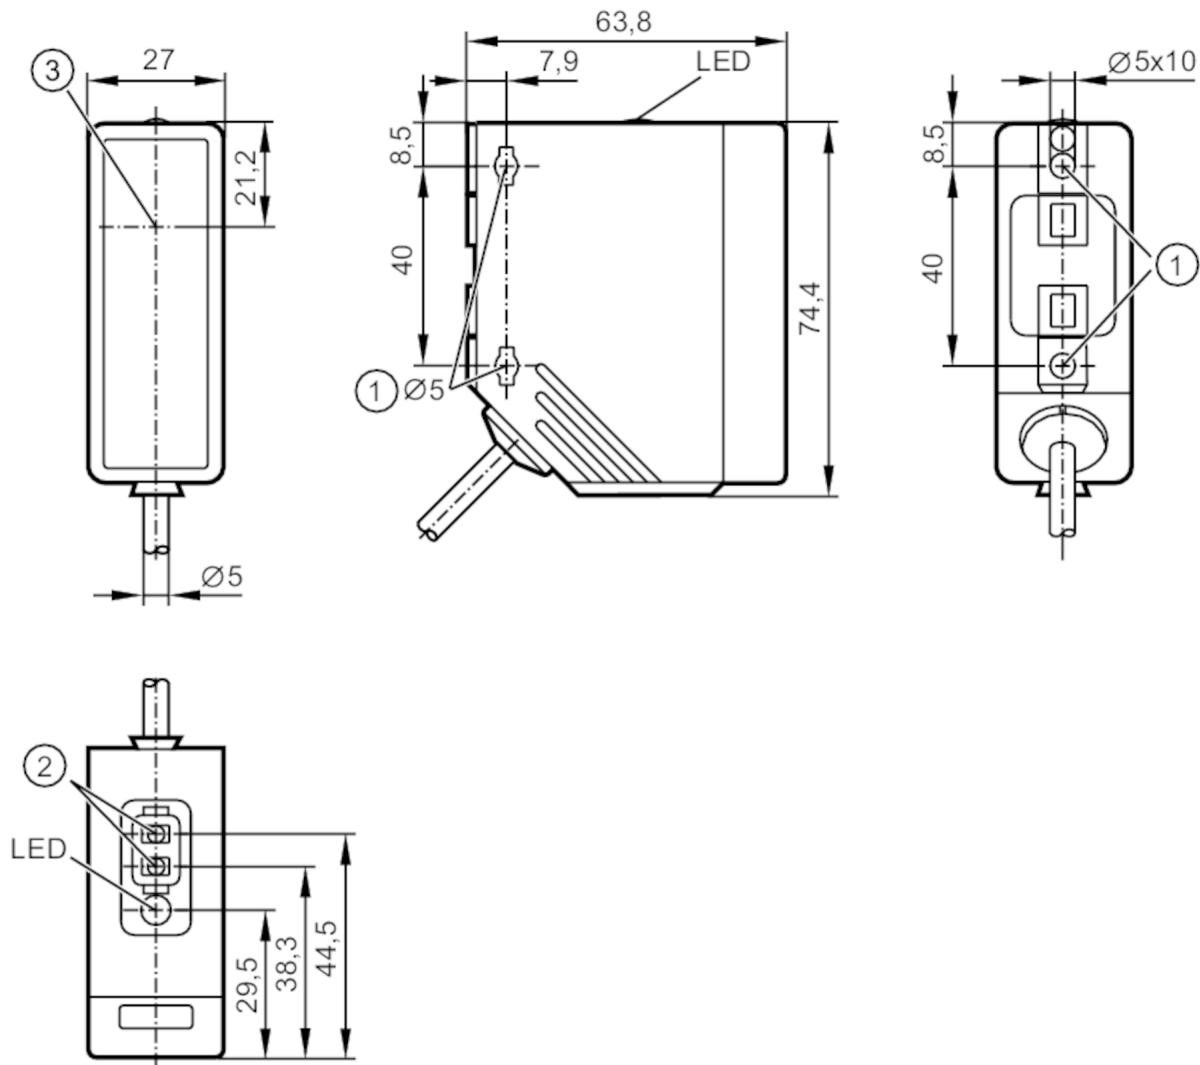

- 1 Når en M5 monteringskrue brukes, er maks. tiltrekingsmoment er 2 Nm.
2 programmeringsknapper
3 Lysforekomst



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	12,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys



Mottaker for gjennomgående strålesensor

O4E-FPKG/2M

Bølgelengde	[nm]	624,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	0,00...80,00
Rekkevidde justerbar		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	785,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	206,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	74,40 x 27,00 x 63,80
Materialer		hus: PA; ramme: rustfritt stål.; operatør grensesnitt: TPE
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Lær funksjon		ja
Elektronisk lås		ja
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.

Mottaker for gjennomgående strålesensor

O4E-FPKG/2M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

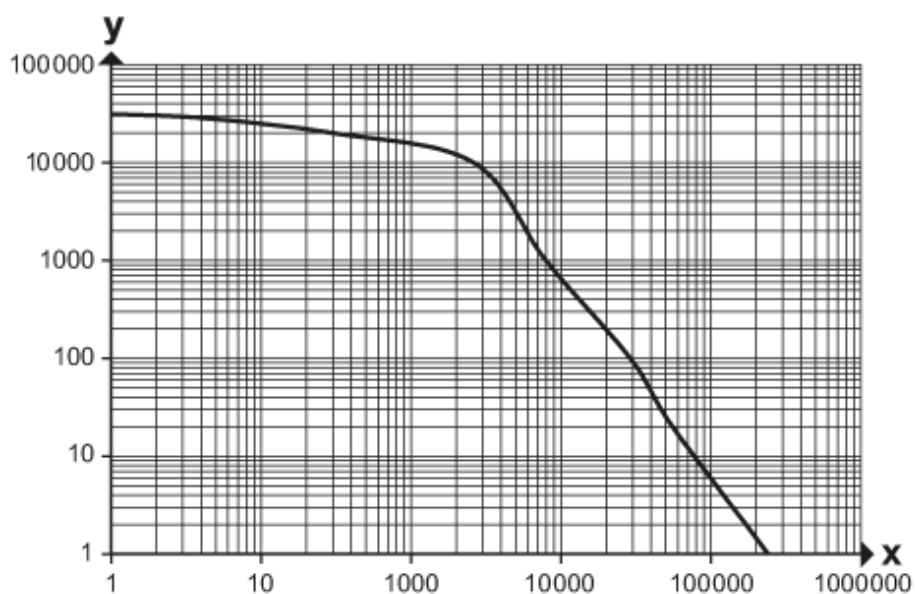

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor