



Mottaker for gjennomgående strålesensor

O8E-DNKG/0,30M/AS/4P



1 mottaker i øvre linse
illustrasjon (eksempel)



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	15,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	633,00

Utganger

Elektrisk design		NPN
Utgangsfunksjon		mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50



Mottaker for gjennomgående strålesensor

O8E-DNKG/0,30M/AS/4P

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67

Tester/godkjenninger

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	1 152,00
Ul godkjenning	Ta	-25...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	UL Godkjenning nr.	E015
	Filnummer UL	E174191

Mekaniske data

Vekt	[g]	23,10
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	28,10 x 8,10 x 14,40
Materialer		hus: ABS; rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC, svart, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²


Koblinger: 1 x M8; koding: A



Mottaker for gjennomgående strålesensor

O8E-DNKG/0,30M/AS/4P

Tilkobling

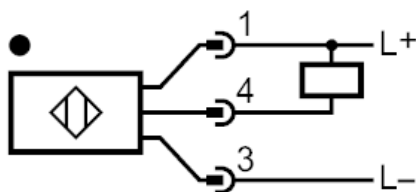

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf



x: avstand [mm]

y: overflødig forsterkningfaktor