




Reflekterende sensor

OAR-FKOA/LS500L

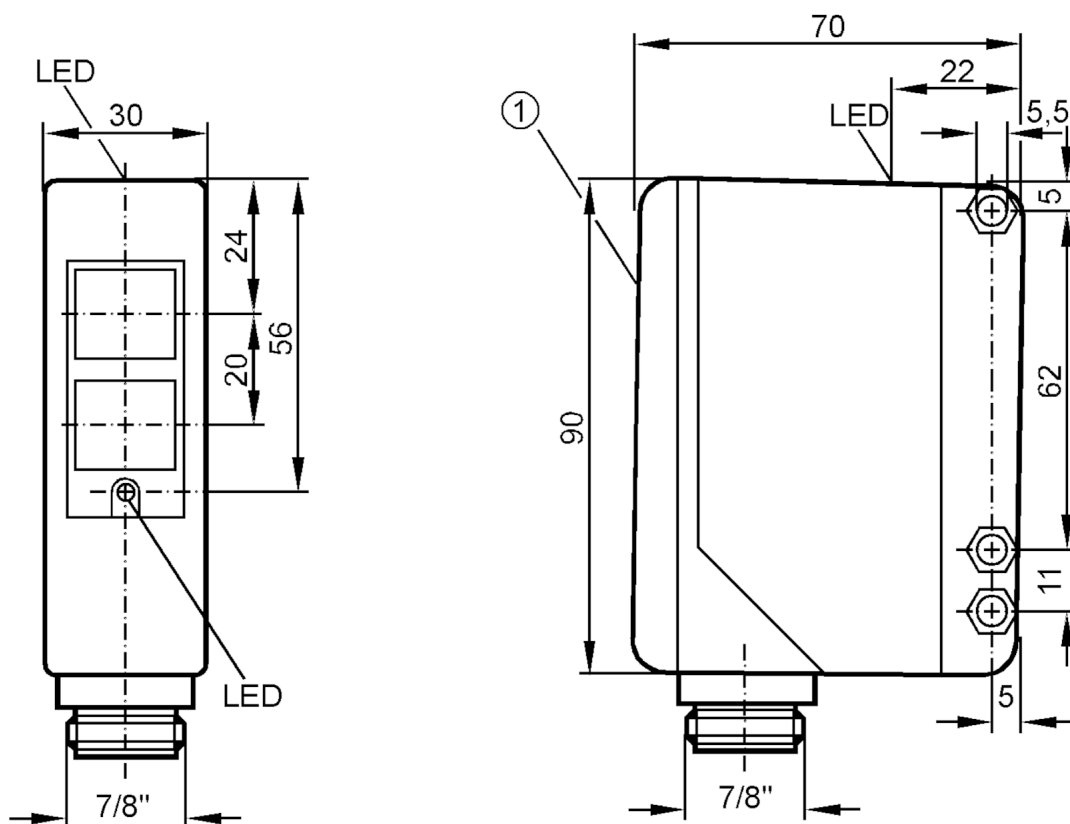

1 valgbryter og potensiometer under deksel

Produktegenskaper

Hus

rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Reflekterende sensor

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]

47,00...63,00

Driftsspenning [V]

20,00...250,00 AC/DC

Maks. strømforbruk [VA]

3,50

Beskyttelsesklasse

II

Utganger

Elektrisk design

relé

Utgangsfunksjon

lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)

Kontaktklassifisering

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Koblingsfrekvens AC [Hz]

10,00

Koblingsfrekvens DC [Hz]

10,00

Beskyttelse mot kortslutning

nei

Overbelastningsbeskyttelse

nei

Deteksjonsområde

Område referert til prismatisk reflektor [m]

10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)

Rekkevidde justerbar

ja

OA3505



Reflekterende sensor

OAR-FKOA/LS500L

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65

Mekaniske data

Vekt	[g]	326,59
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	90,00 x 30,00 x 70,00
Materialer		PBT
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Tilbehør


Varer som leveres	Vinkelbraketter
	skrujern

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A



Tilkobling

