


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FCKG



- 1 valgbryter og potensiometer under deksel
mottaker i øvre linse

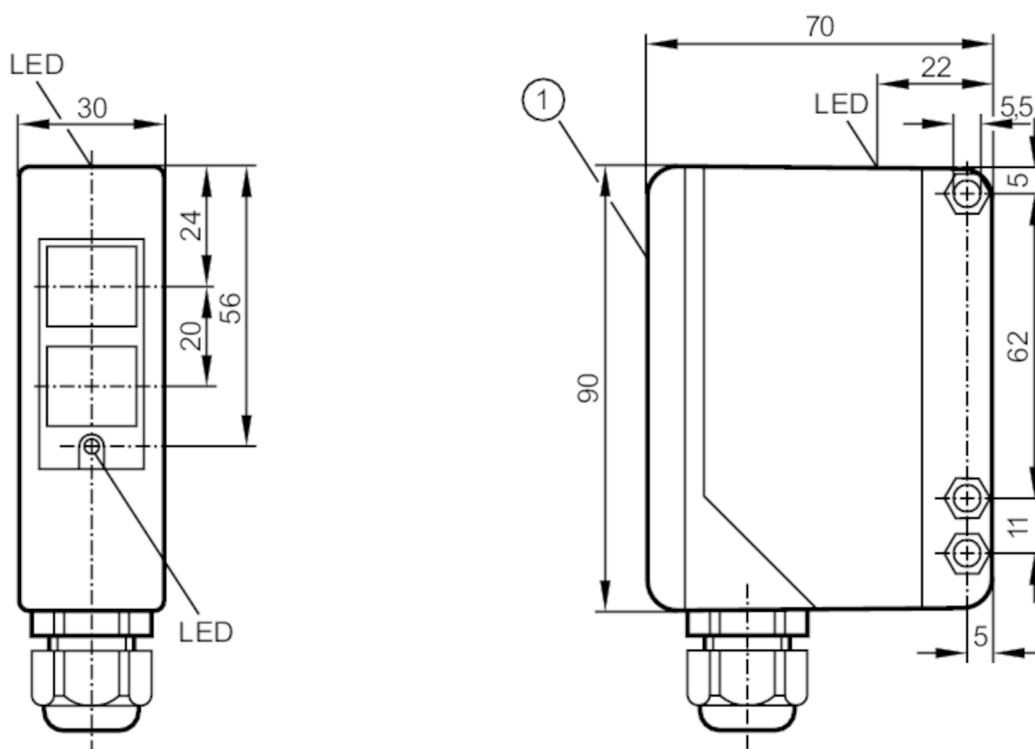

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Funksjon sjekk utgang
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Funksjon sjekk utgang	ja
Maks. gjeldende belastning [mA] for funksjon sjekk utgang	10,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FCKG

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00
Maks. nåværende belastning i dual output-modus	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 50,00
Rekkevidde justerbar		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	399,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	281,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	90,00 x 30,00 x 70,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres		Vinkelbraketter: 1, E20514
		skrujern
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FCKG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5

Tilkobling



5 Funksjon sjekk utgang

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

