


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGELFNKG/B2/V4A/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

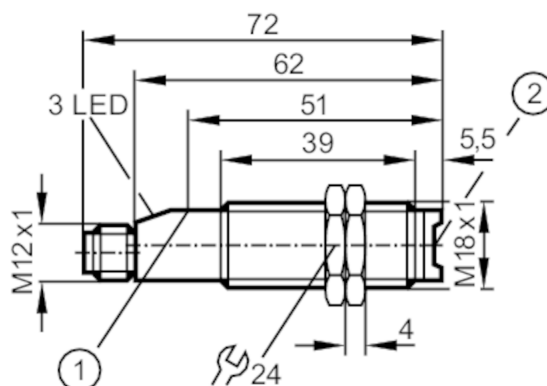

- 1 trykknapp
2 LED \$Justierhilfe

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Funksjon sjekk utgang
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 24,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	675,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Funksjon sjekk utgang	ja
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V]	3,50
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja



Mottaker for gjennomgående strålesensor



OGELFNKG/B2/V4A/US-100

Deteksjonsområde		
Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde [m]		< 6,00
Rekkevidde justerbar		ja
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm]		1,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-10,00...50,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner [mm]		M18 x 1,00 / L = 72,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres		låsescrutter:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte		
		

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGELFNKG/B2/V4A/US-100

Tilkobling

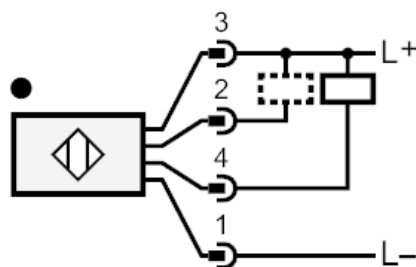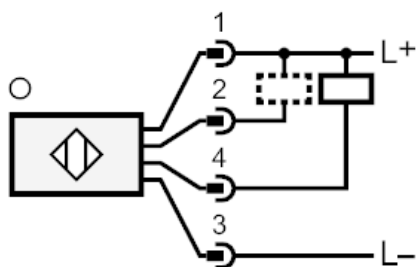

2

Funksjon sjekk utgang

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

