


Reflekterende sensor

OIR-FBOW

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OI0001

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

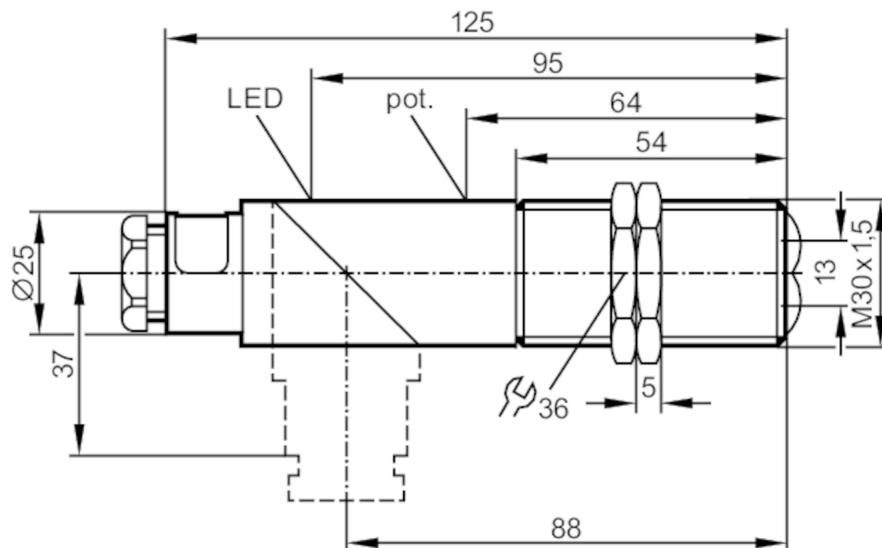

Produktegenskaper

Hus

gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Reflekterende sensor

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]

47,00...63,00

Driftsspenning [V]

20,00...250,00 AC

Beskyttelse mot omvendt polaritet

nei

Utganger

Utgangsfunksjon

lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]

4,00

Maks. lekkasjestrøm [mA]

12

Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]

300,00

Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]

2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz)

Koblingsfrekvens AC [Hz]

15,00

Beskyttelse mot kortslutning

nei

Overbelastningsbeskyttelse

nei

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]

< 4,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)

Rekkevidde justerbar


ja



Reflekterende sensor

OIR-FBOW

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,12
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 125,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		låsenummere:: 2
		skrujern
Merknader		
Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.	
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5		
Tilkobling		

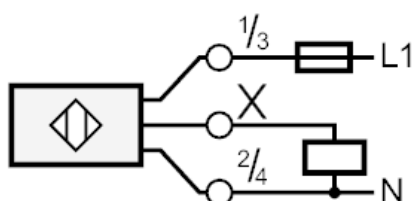

Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende