


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJELFNKG/SO/AS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

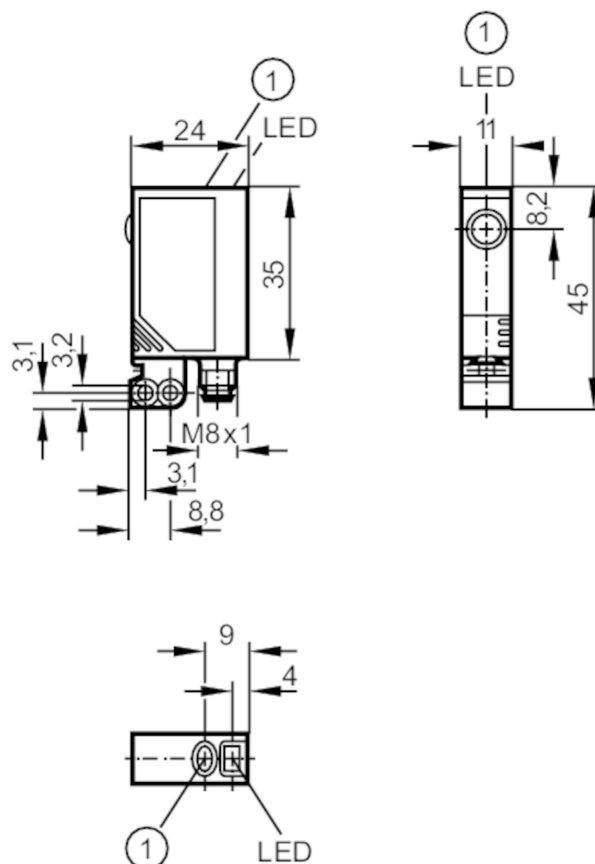

1 trykknapp

Produkttegenskaper

Type av lys	rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse	2
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 12,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	650,00
Typ. levetid [h]	50 000,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
------------------	-----



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJELFNKG/SO/AS

Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		2,50	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]		200,00	
Koblingsfrekvens DC [Hz]		1 200,00	
Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Sender / mottaker		mottaker	
Rekkevidde [m]		< 15,00	
Rekkevidde justerbar		ja	
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm]		2,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-10,00...60,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
Laserbeskyttelsesklasse		2	
Mekaniske data			
Hus		rektangulær	
Dimensjoner [mm]		35,00 x 11,00 x 24,00	
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS	
Linsemateriale		glass	
Linsejustering		sidelinse	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grønn
		Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja	
Tilbehør			
Varer som leveres		Grunnleggende klipp: 1, E20964	
		skruer: 2 x M3 x 16	
		fjærskiver: 2	
		Mutter: 2	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJELFNKG/SO/AS

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

