


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OLE-FPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5E500 + E11509 + E21122

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

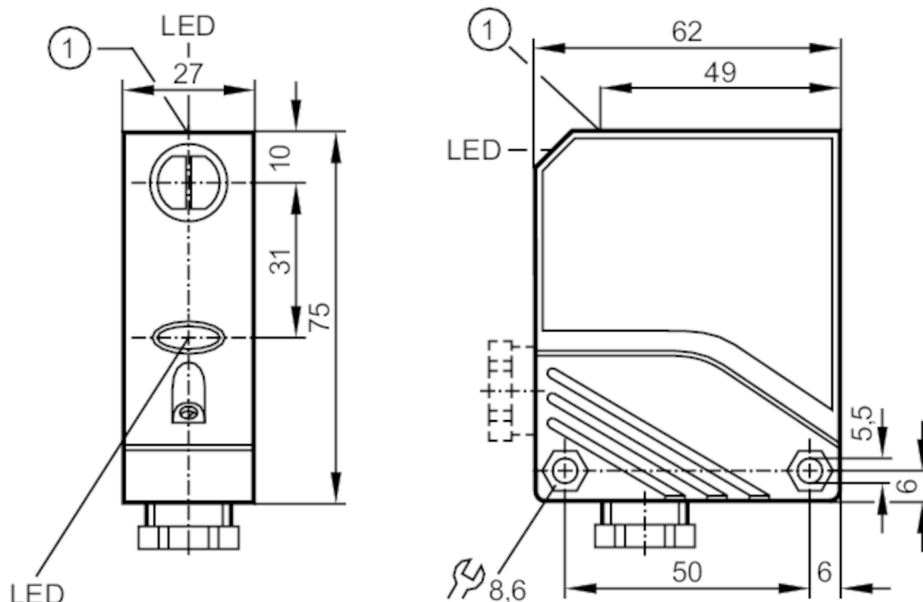

1 trykknapp

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Funksjon sjekk utgang
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Overspenningsbeskyttelse	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Funksjon sjekk utgang	ja
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V]	3,50



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OLE-FPKG

Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00; (200 (...50 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 25,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	75,00 x 27,00 x 62,00
Materialer	PA; PBT
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5

Tilkobling

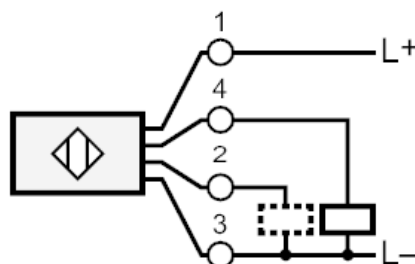



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OLE-FPKG

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

