




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OME-FKOW/T/LS-500

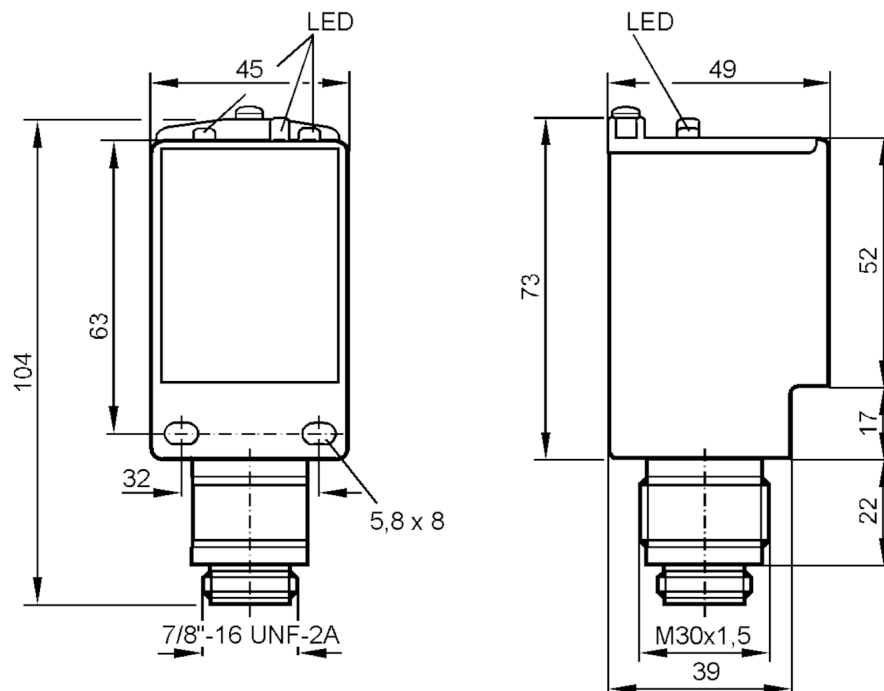

mottaker i nedre linse
sender i øvre linse



Produktegenskaper

Hus	rektangulær
-----	-------------

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	24,00...240,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	6,00
Beskyttelsesklasse		II

Utganger

Elektrisk design	relé
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Kontaktklassifisering	3A / 250 V AC
Koblingsfrekvens AC [Hz]	10,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Tidsfunksjon [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 50,00
Rekkevidde justerbar		ja




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OME-FKOW/T/LS-500

Responstid		
Responstid	[s]	< 10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...40,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	204,12
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	73,00 x 45,00 x 49,00
Materialer		ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	usikker sone	1 x LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert



Tilkobling

