




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OME-FCKG/US-100

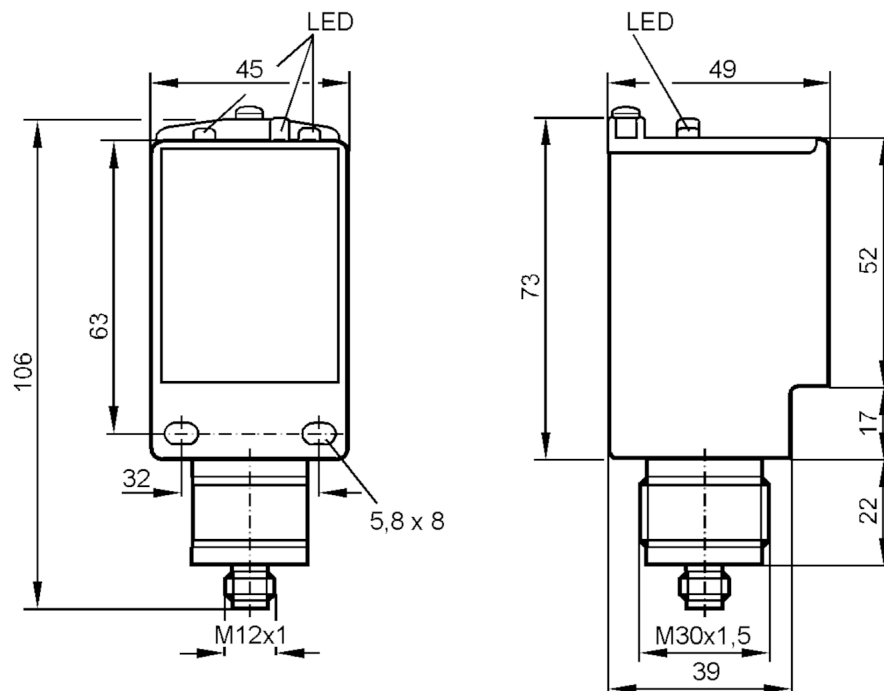

mottaker i nedre linse
sender i øvre linse



Produktegenskaper

Hus: rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp: Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]: 10,00...30,00 DC

Strømforbruk [mA]: < 80,00

Beskyttelsesklasse: II

Beskyttelse mot omvendt polaritet: ja

Utganger

Elektrisk design: PNP/NPN

Utgangsfunksjon: lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]: 2,00

Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V]: 2,00

Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]: 100,00

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]: 100,00

Koblingsfrekvens DC [Hz]: 500,00

Beskyttelse mot kortslutning: ja

Type kortslutningsbeskyttelse: pulsert



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OME-FCKG/US-100

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 50,00
Rekkevidde justerbar	ja

Responstid

Responstid [s]	< 1,00
----------------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...40,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mekaniske data

Vekt [g]	181,20
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	73,00 x 45,00 x 49,00
Materialer	ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale	PMMA
Linsejustering	sidelinse

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OME-FCKG/US-100

Tilkobling

