

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | potensiometer følsomhet |
| 2 | utgang funksjonbryter |





Fotoelektriske vinkelsensorer

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1103

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Beskyttelse	IP 67	

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	709,00	

Mekaniske data		
Vekt [g]	116,00	
Dimensjoner [mm]	75,00 x 10,00 x 75,00	
Side lengde X [mm]	50,00	
Side lengde Y [mm]	50,00	
Sensorbredde Z [mm]	60,00	
Materialer	hus: diecast zinc svart anodisert; linse: glass	

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul

Merknader		
Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A






Fotoelektriske vinkelsensorer

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Tilkobling

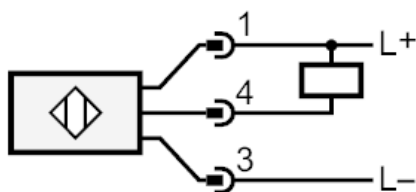

4

OUT / IO-Link