


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OSE-FBOA/T

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

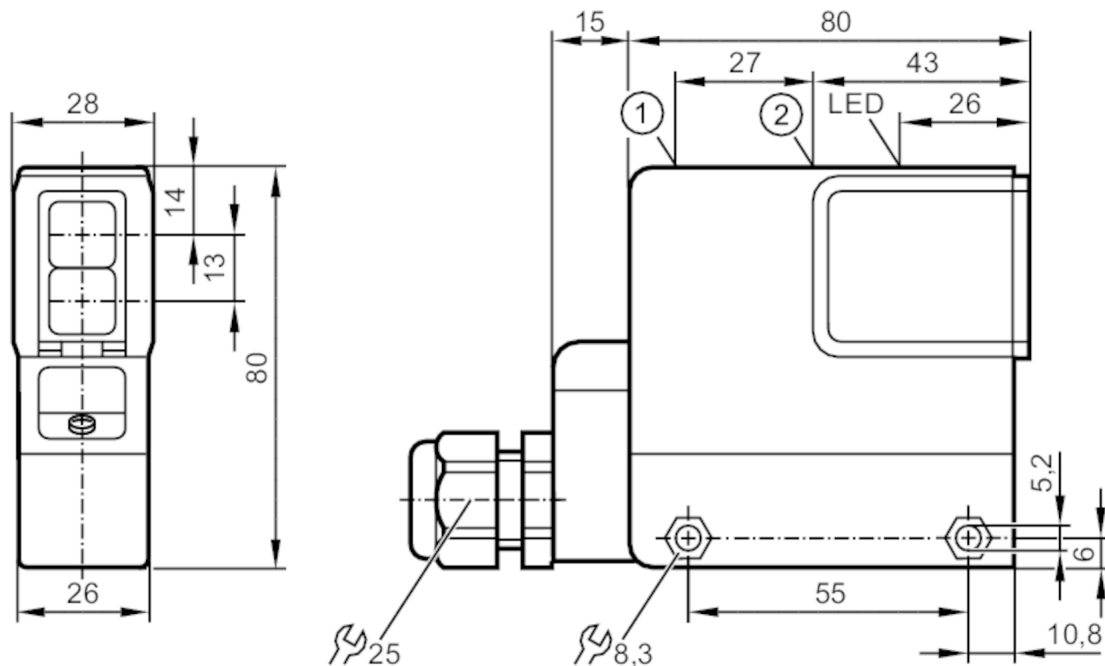

- 1 potensiometer timer
2 potensiometer følsomhet
mottaker i øvre linse

Produktegenskaper

Hus

rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

20,00...250,00 AC/DC

Beskyttelsesklasse

II

Utganger

Utgangsfunksjon

lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall

[V]

10,50

koblingsutgang DC

Maks. spenningsfall

[V]

10,50

koblingsutgang AC

Minimum belastningstrøm

[mA]

15,00

Maks. lekkasjestrøm

[mA]

5

Permanent strømstyrke for

koblingsutgang AC

[mA]

250,00; (350 (...50 °C))

Permanent strømstyrke for

koblingsutgang DC

[mA]

250,00; (350 (...50 °C))

Kortsiktig nåværende

vurdering av bytteutgang

[mA]

2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz)

Koblingsfrekvens AC

[Hz]

25,00

Koblingsfrekvens DC

[Hz]

40,00

Beskyttelse mot kortslutning

nei

Overbelastningsbeskyttelse

nei



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OSE-FBOA/T

Tidsfunksjon	[s]	0,01...5,00
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 20,00
Rekkevidde justerbar		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	80,00 x 28,00 x 95,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Vinkelbraketter	
	skrujern	
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Kabelskjede: Ø 7...13 mm		
Tilkobling		

