


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OTE-FPKG/24V/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

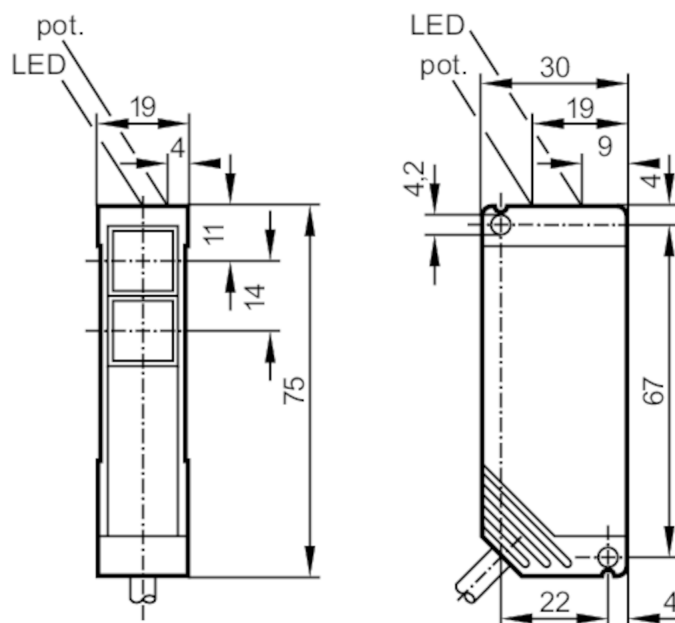

1 potensiometer
mottaker i nedre linse

Produktegenskaper

Hus rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V] 18,00...36,00 DC

Strømforbruk [mA] 30,00; ((24 V))

Beskyttelsesklasse II

Beskyttelse mot omvendt polaritet ja

Utganger

Elektrisk design PNP

Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00

Koblingsfrekvens DC [Hz] 100,00

Beskyttelse mot kortslutning ja

Type kortslutningsbeskyttelse pulsert

Overbelastningsbeskyttelse ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker mottaker



Rekkevidde [m] < 10,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OTE-FPKG/24V/6M

Rekkevidde justerbar	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-10,00...50,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	75,00 x 19,00 x 30,00	
Materialer	PBT	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

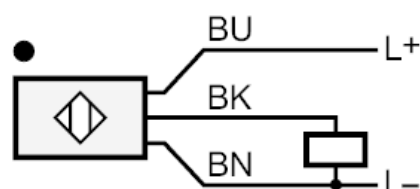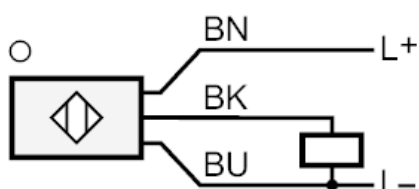

Lederfarger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart